# DIGITUS Câble de charge en spirale pour véhicules, 5 m, Type 2 vers Type 2

**DK-3P16-S-050**
**EAN 4016032481508**

**Triphasé pour véhicules, 415 V, 16 A, 5 m Câble de charge en spirale standard type 2 vers type 2**

Le Digitus câble de charge pour véhicule DK-3P16-S-050 vous permet de raccorder sans problème tout véhicule équipé d'une fiche de Type 2 à une station de charge publique ou à une Wallbox avec prise de charge. Les câbles de charge de Type 2 sont conformes aux normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et à l'indice de protection IP55.

**Câble de charge type 2 vers type 2, protégé IP55, triphasé, jusqu'à 16 A.**

- Type : Câble spiralé
- Longueur du câble : 5 m
- longueur utile : 3,5 m
- Câble de charge type : 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm².
- Couleur : Noir
- Manteau : TPU
- Connecteur : EN 62196-2 type 2
- Tension nominale : 400 V
- Puissance nominale : 11 kW
- Courant nominal : 16 A
- Phases de connexion : 3
- Température de fonctionnement : -30□□+50□
- degré de protection : IP55 (protégé contre les jets d'eau)

**Package contents**

- Câble de raccordement en spirale pour véhicule Type 2, 5 m
- Guide de démarrage rapide

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 5 | 14.40 | 63.00 | 38.00 | 38.00 | 90,972.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 2.88 | 35.00 | 35.00 | 15.00 | 18,375.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**More images:**

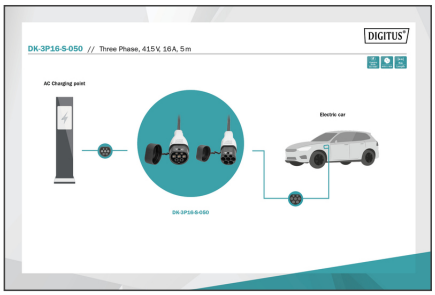


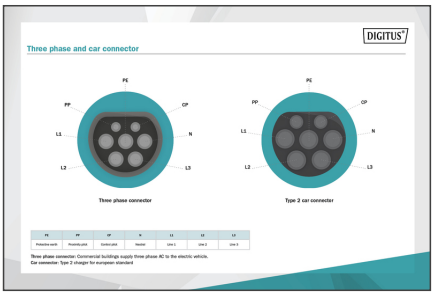

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com