


DIGITUS Spina modulare per cavo piatto

A-MO 6/6 SF
EAN 4016032065135

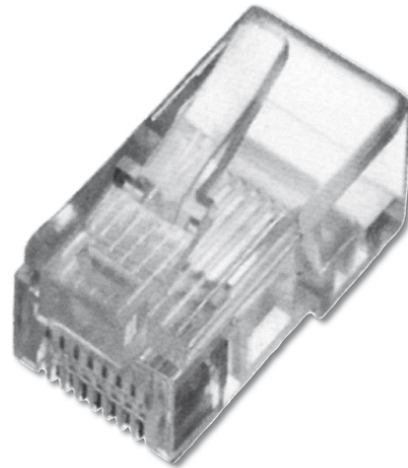

Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 æ gold

Queste spine modulari sono adatte per un'installazione semplice e veloce.

- Caratteristica delle prestazioni: CAT 3, 1GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:

- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ dorato
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 20N
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10000 | 9.70 | 41.50 | 29.00 | 22.00 | 26,477.00 |
| Packaging Unit Inside | 100 | 0.10 | 2.00 | 15.00 | 20.00 | 600.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |