

# DIGITUS Convertitore di media Fast Ethernet DIGITUS, RJ45 / SC

DN-82021-1  
EAN 4016032293101



### Fast Ethernet Media Converter, Singlemode SC connector, 1310nm, up to 20km

I convertitori di media di DIGITUS sono la soluzione ideale per la migrazione dei segnali delle reti in rame e fibra. Da ora in poi, sarete in grado di accedere alla tecnologia in fibra e trasferire i segnali di rete fibra per diversi chilometri senza rinnovare la vostra intera infrastruttura di rete. La grande varietà di prodotti soddisfano le vostre esigenze individuali. L'uso intuitivo garantisce un'installazione facile e veloce. La funzione Link Fault Pass-Through offre un net-working senza paura. L'amministratore di rete sarà in grado di trovare e risolvere facilmente i problemi di rete. Anni di esperienza e una vasta gamma di prodotti fa sì che DIGITUS diventi un Partner affidabile per la vostra rete.

### La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Converte i segnali di rete basati su cavo in segnali a fibre ottiche
- Alta qualità e grande affidabilità
- Da 10/100Base-TX a 100Base-FX
- Connettori: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Distanza fino a 20 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Fibra doppia monomodale
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto-MDI/MDI-X
- Rilevamento automatico di full e half duplex
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Funzione Link Fault Pass Through (LFP) per una più semplice manutenzione della rete


- Adatto a cavi in fibra da 9/125µm
- Potenza di trasmissione: Minimo -15 dBm, massimo - 8 dBm
- Sensibilità della potenza di ricezione: Minimo - 38 dBm
- Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Buffer dati 128 kB
- Temperatura di esercizio: 0 fino a 55°C
- Dimensioni (L x P x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertitore a sé stante con alimentazione esterna
- Tensione di alimentazione di ingresso: 5V DC
- Max. corrente: 800mA
- Consumo energetico: 2,5W
- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SC
- Modalità: Monomodale
- Distanza (km): 20
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet

### Package contents

- Convertitore media
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

More images:

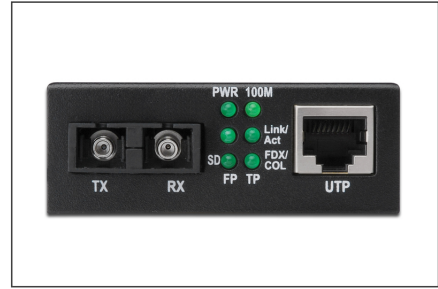

Model	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Mounting	Shipping Temperature	Material/Finish
DM-1000-1	AK-10000001	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-2	AK-10000002	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-3	AK-10000003	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-4	AK-10000004	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-5	AK-10000005	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-6	AK-10000006	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	6400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-7	AK-10000007	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	12800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-8	AK-10000008	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	25600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-9	AK-10000009	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	51200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-10	AK-10000010	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	102400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-11	AK-10000011	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	204800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-12	AK-10000012	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	409600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-13	AK-10000013	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	819200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-14	AK-10000014	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1638400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-15	AK-10000015	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3276800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-16	AK-10000016	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	6553600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-17	AK-10000017	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	13107200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-18	AK-10000018	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	26214400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-19	AK-10000019	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	52428800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-20	AK-10000020	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	104857600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-21	AK-10000021	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	209715200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-22	AK-10000022	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	419430400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-23	AK-10000023	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	838860800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-24	AK-10000024	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1677721600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-25	AK-10000025	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3355443200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-26	AK-10000026	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	6710886400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-27	AK-10000027	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	13421772800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-28	AK-10000028	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	26843545600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-29	AK-10000029	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	53687091200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-30	AK-10000030	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	107374182400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-31	AK-10000031	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	214748364800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-32	AK-10000032	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	429496729600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-33	AK-10000033	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	858993459200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-34	AK-10000034	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1717986918400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-35	AK-10000035	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3435973836800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-36	AK-10000036	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	6871947673600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-37	AK-10000037	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	13743895347200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-38	AK-10000038	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	27487790694400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-39	AK-10000039	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	54975581388800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-40	AK-10000040	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	109951162777600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-41	AK-10000041	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	219902325555200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-42	AK-10000042	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	439804651110400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-43	AK-10000043	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	879609302220800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-44	AK-10000044	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1759218644441600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-45	AK-10000045	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3518437288883200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-46	AK-10000046	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	7036874577766400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-47	AK-10000047	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	14073749155332800m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-48	AK-10000048	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	28147498310665600m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-49	AK-10000049	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	56294996621331200m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS
DM-1000-50	AK-10000050	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	112589993246662400m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black/ABS