DIGITUS Prolunga trasferimento dati, D-Sub9/M - D-Sub9/F

AK-610202-020-E
EAN 4016032301455

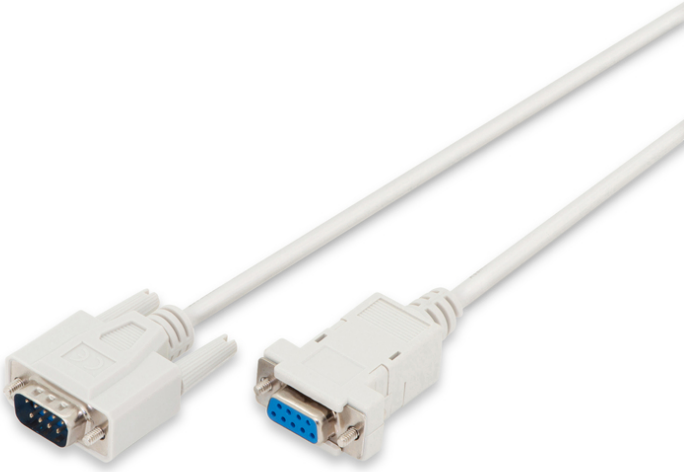

Datatransfer extension cable, D-Sub9 M/F, 2.0m, serial, snap-hood, be

Questo cavo seriale a 9 pin è l'ideale per estendere il cavo tra dispositivi seriali o è possibile utilizzarlo direttamente come cavo di collegamento.

Fornisce un collegamento sicuro e stabile

- L'ulteriore collegamento con la vite sia sull'ingresso sia sull'uscita fornisce la massima sicurezza durante l'utilizzo professionale. Avvitare semplicemente la vite nella presa appropriata ed è pronto. Non è più possibile rimuovere inavvertitamente le spine D-Sub.

Attributes

- Assegnazione: 1:1
- Assortimento: Cavi seriali
- Cappucci: cappuccio a scatto
- Colore cavo: beige
- Colore connettori: beige
- Connettore 1: Spina DSUB, 9 pin
- Connettore 2: Spina DSUB, 9 pin
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.80	32.00	29.00	30.00	27,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.98	26.00	10.00	29.00	7,540.00
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	1.00	13.50	189.00
Net single without Packaging	1	0.09	14.00	11.50	2.50	0.00

More images:

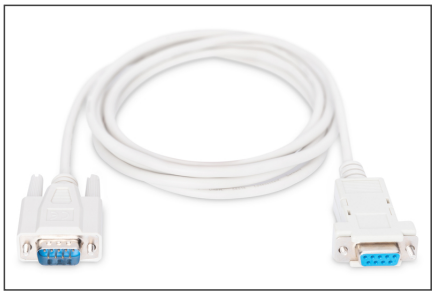

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.

- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com