


# DIGITUS Spina modulare CAT 6 per cavi rotondi, non schermata, Connettore passante

AK-219602  
EAN 4016032316787

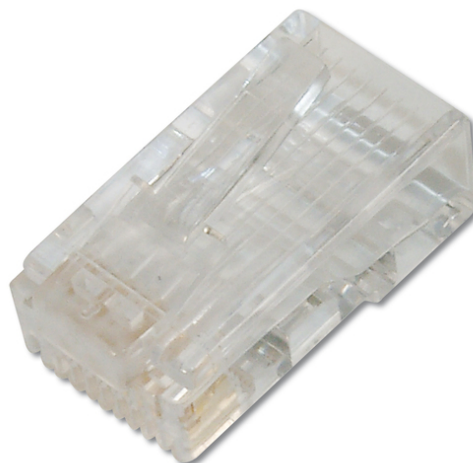

## Spina modulare CAT 6, 8P8C, non schermata per cavo tondo, due pezzi

Facile da lavorare con pinza per il crimpaggio modulare DN-94004

- Pinza per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multi modulare Connettori passanti)
- Caratteristica delle prestazioni: CAT 6, 1GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Certificato UL

- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ dorato
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

## Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)