

DIGITUS Cavo di installazione con doppino CAT 5e U-UTP ASSNET100

ACU-4511-305
EAN 4016032317081



ASSNET100 CAT 5e U-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey

Per la costruzione delle linee di collegamento di Classe D, 100 MHz.

I cavi di installazione ASSNET garantiscono prestazioni eccellenti e qualità della connessione della rete

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: AWG 24/1, rame rivestito di alluminio
- Numero complessivo di conduttori isolati: 2x8, doppi in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura della coppia: nessuna
- Schermatura totale: nessuna
- Spessore della guaina esterna: 0,5 mm nominale
- Diametro esterno: 5,0 mm nominale
- Guaina esterna: PVC
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +60 °C

- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +75 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100±5 Ohm a 1-100 MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 2 GOhm x km min.
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilanciamento resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: 40 dB
- Ritardo della fase: 535 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 20 nS/100 m max.
- NVP: 69%
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 5e
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- CPR: Eca
- Lunghezza: 305 m
- Colore: grigio
- Guaina: PVC
- Struttura: 4 x 2 AWG 24/1, doppino "solid core"


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	15.20	42.00	38.00	38.00	60,648.00
Packaging Unit Inside	1	7.60	20.00	35.00	35.50	24,850.00
Packaging Unit Single	1	7.60	20.00	35.00	35.50	24,850.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:





Produktinformationen Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Artikelnummer Part Number	10000-10000-1	Hersteller Manufacturer	Digitus, Shenzhen, China
Artikelname Article Name	305m, 50 Ohm U/UTP Installation Cable, Simplex, Eca	Material	100% Polyethylene (PE) Jacket, PVC Jacket
Hersteller Manufacturer	Digitus, Shenzhen, China	Shielding	None
Produkttyp Product Type	Installation Cable	Shielding Effectiveness	None
Produktbeschreibung Product Description	305m, 50 Ohm U/UTP Installation Cable, Simplex, Eca	Shielding Effectiveness	None
Produktlänge Product Length	305m	Shielding Effectiveness	None
Produktbreite Product Width	12.5mm	Shielding Effectiveness	None
Produktgewicht Product Weight	1.2kg	Shielding Effectiveness	None
Produktfarbe Product Color	White	Shielding Effectiveness	None
Produktmaterial Product Material	PVC Jacket, PE Jacket	Shielding Effectiveness	None
Produkttyp Product Type	Installation Cable	Shielding Effectiveness	None
Produktbeschreibung Product Description	305m, 50 Ohm U/UTP Installation Cable, Simplex, Eca	Shielding Effectiveness	None
Produktlänge Product Length	305m	Shielding Effectiveness	None
Produktbreite Product Width	12.5mm	Shielding Effectiveness	None
Produktgewicht Product Weight	1.2kg	Shielding Effectiveness	None
Produktfarbe Product Color	White	Shielding Effectiveness	None
Produktmaterial Product Material	PVC Jacket, PE Jacket	Shielding Effectiveness	None

EN Standard	Brand	Category	Shielding	Plenum	RoHS
B2ca	Simplex	1+	None	None	Yes
Cca	Simplex	3	None	None	Yes
Dca	Simplex	3	None	None	Yes
Eca	Simplex	3	None	None	Yes

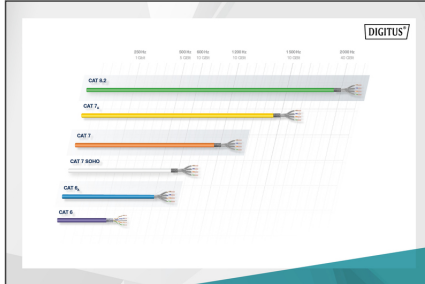

Leistungseigenschaften Transmission Properties									
FREQ.	ATT.	NEXT	PSNEXT	ACR	PLACR	SL	EXTFEXT	PSFEXT	PSNEXT
1	3	66	17	17	14	19	64	64	64
10	12	66	16	16	13	18	64	64	64
100	21	67	16	16	13	18	64	64	64
1000	31	67	16	16	13	18	64	64	64
10000	41	67	16	16	13	18	64	64	64
100000	51	67	16	16	13	18	64	64	64
1000000	61	67	16	16	13	18	64	64	64

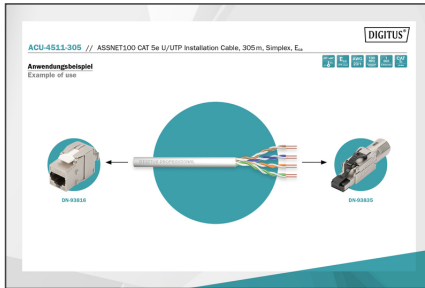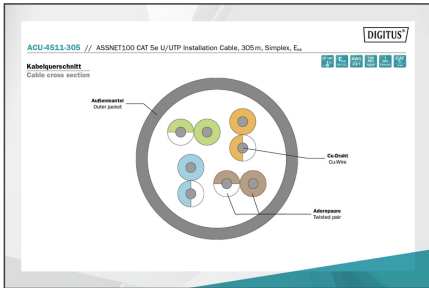

100 MHz Transmission Frequency
1 Gbit Ethernet
AWG 23/1
CAT 5e
-20°/+60°
Eca
CPR class

ASSNET100
CAT 5e U/UTP Installation Cable,
305m, Simplex, Eca