

DIGITUS Cavo di installazione a doppino intrecciato ASSNET250 CAT 6 U-UTP

ACU-4611-305
EAN 4016032317197



ASSNET250 CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

I cavi di installazione ASSNET garantiscono prestazioni eccellenti e qualità della connessione della rete

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: AWG 23/1, rame rivestito di alluminio
- Isolamento: PE
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, riuniti in 4 coppie da 2
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura della coppia: nessuna
- Schermatura totale: nessuna
- Guaina esterna: PVC
- Spessore della guaina esterna: 0,55 mm nominale
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +75 °C


- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100±5 Ohm a 1-100 MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 2 GOhm x km min.
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: 40 dB
- Ritardo della fase: 535 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 20 nS/100 m max.
- NVP: 69%
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- CPR: Eca
- Lunghezza: 305 m
- Colore: grigio
- Guaina: PVC
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Inside	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Single	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Net single without Packaging	1	9.31	40.00	40.00	20.00	0.00

More images:





B2ca	Bester Preis Vorteilhaft	1+	• Einmalige Prüfung • Keine weitere Prüfung	S	• Prüfung • Prüfung
Cca	Hocheffizient		• 2-Malige Prüfung • 2-Malige Prüfung		d
Dca	Mittelwert		• 3-Malige Prüfung • 3-Malige Prüfung		
Eca	Geringer Wert		• 4-Malige Prüfung • 4-Malige Prüfung		
Hersteller	Cca	s1a	d1	a1	

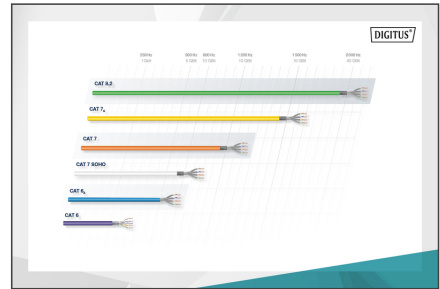

PRG	ST	NETZ	PKNET	AM	PLACK	PL	BNET	PKNET
50	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10

Produktinformation Product Information Artikelnummer: 103081-1 EAN: 4056148241048 Name: 103081-1	Physikalische Spezifikationen Physical Properties Länge: 305m (1000ft) Material: PVC Temperaturbereich: -20°C bis +60°C	Mechanische Spezifikationen Mechanical Properties Flexibilität: 100cm Durchmesser: 8.6mm Gewicht: 1.5kg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

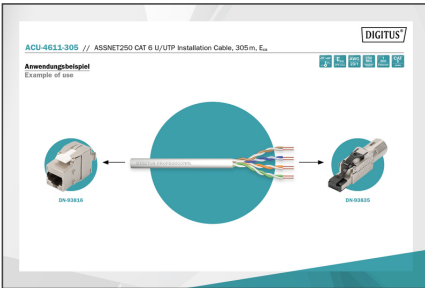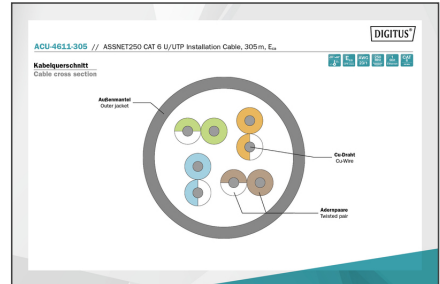

ASSNET250 CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305 m, Eca

AWG 23/1 **250 MHz** **1 Gbit Ethernet** **CAT 6**

-20/+60°C **LSZH** **Eca** **CFR class**

