
DIGITUS® Cavo patch CAT 6 S/FTP, 2 m, blu

DK-1644-020/B

EAN 4016032321729

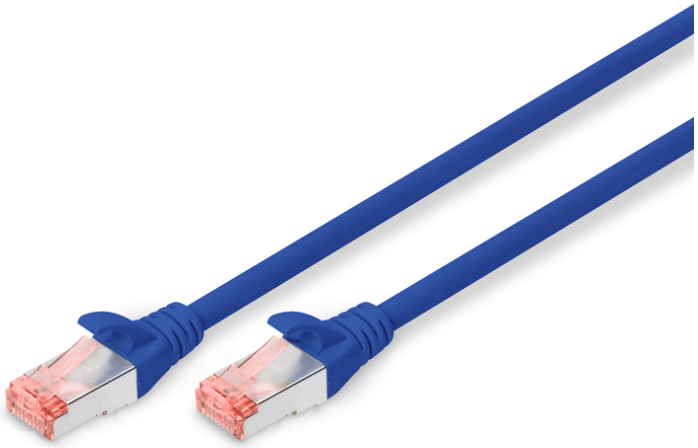

Cavo patch CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, lunghezza 2 m, colore blu

La nuova serie di cavi patch DIGITUS viene lanciata sul mercato con un connettore riprogettato. Il manicotto anti-piegatura con protezione della leva di bloccaggio impedisce che i cavi si impiglino e, allo stesso tempo, protegge la leva di bloccaggio dalla rottura. I connettori si distinguono per colore a seconda della categoria: un connettore blu per CAT5e, uno rosso per CAT6 e uno giallo per CAT6A. Offriamo inoltre un'ampia gamma di lunghezze e colori diversi per soddisfare ogni esigenza.

Standard all'avanguardia e qualità di alto livello per la vostra rete.

- 2 connettori RJ45 (8P8C)
- Cappucci con protezione anti-piegatura, scarico della trazione e protezione della leva di bloccaggio
- Indicazione della lunghezza sui cofani
- Conduttore interno: rame (Cu)

Attributes


- Configurazione: 1:1
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 2 m
- Colore: blu
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.00	40.00	31.00	30.00	37,200.00
Packaging Unit Inside	10	0.80	12.00	30.00	36.00	12,960.00
Packaging Unit Single	1	0.08	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.07	200.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

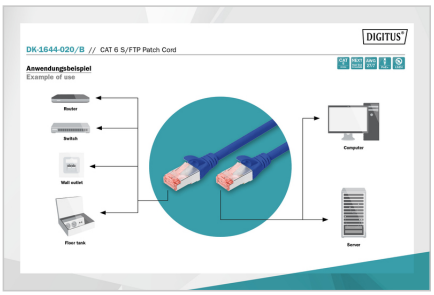

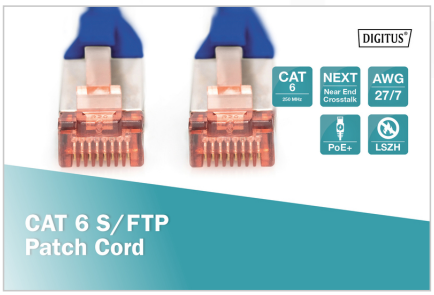

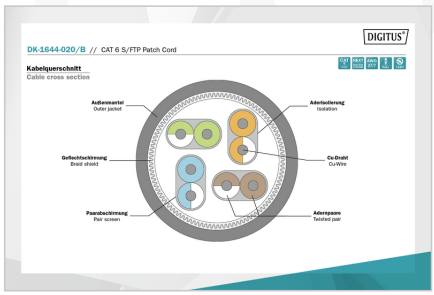

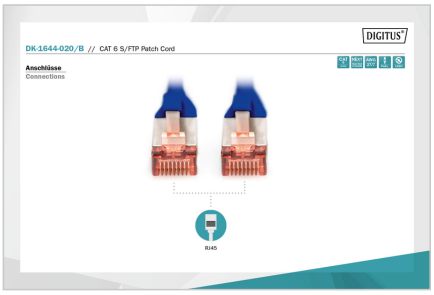

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com