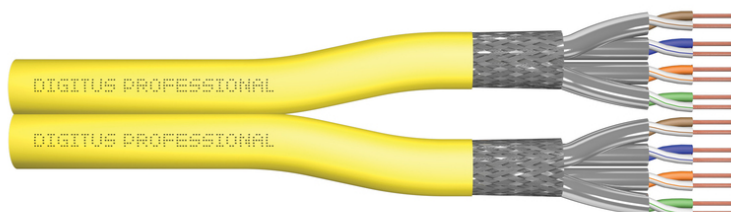


DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7A, S/FTP, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-D-5
EAN 4016032380610



CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 500 m drum, dx, yellow

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

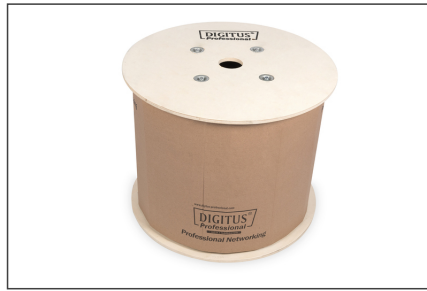
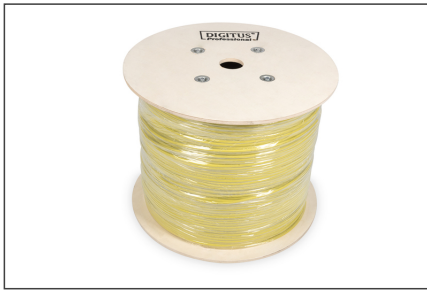
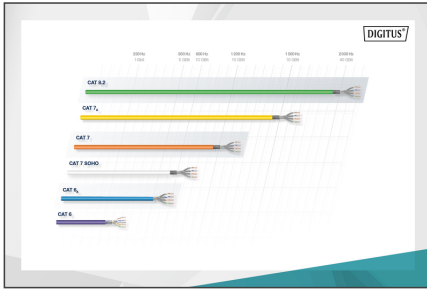
Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: Filo di rame nudo AWG 22/1, diametro 0,62 mm nominale
- Isolamento: SFS-PE (guaina in polietilene espanso)
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminato in alluminio, coperto al 100%
- Schermatura totale: Copertura della treccia 50%
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-C/LSZH-3)
- Spessore della guaina esterna: 0,6 mm nominale
- Colore: Giallo (RAL 1016)
- Lunghezza: 500 m
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0°C a +50°C

- Diametro esterno: 8,0 mm nominale
- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-3-24
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 700 MJ/km
- Peso: 70 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100±5 Ohm a 1-600 MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/Km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Ritardo di propagazione: 10 nS/100 m max.
- Ritardo della fase: 450 nS/100 m max.
- Classe di isolamento: "d" ai sensi di EN 50174-2
- NVP: 79%
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7A
- Categoria: CAT 7A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 500 m
- Colore: giallo
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 22/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	71.00	50.00	53.00	53.00	140,450.00
Packaging Unit Inside	1	71.00	50.00	53.00	53.00	140,450.00
Packaging Unit Single	1	71.00	50.00	53.00	53.00	140,450.00
Net single without Packaging	1	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

Leistungsmerkmale Transmission Properties											
MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
1	12	19	19	19	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
10	12	19	19	19	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
100	14.5	19	19	19	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
1000	16.5	19	19	19	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
10000	18.5	19	19	19	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4

Produktkennzeichen / Product Information	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
Produktkennzeichen: CAT 7A S/FTP Installation Cable, 500m, Duplex, Dca	Physikalische Spezifikationen: 500m, Duplex, Dca
Hersteller: DIGITUS	Material: Polyethylene Sheath, Copper Conductors
Material: Polyethylene Sheath, Copper Conductors	Dimensions: 12.5mm outer diameter, 10mm inner diameter
Dimensions: 12.5mm outer diameter, 10mm inner diameter	Weight: 1.5kg per 100m
Weight: 1.5kg per 100m	Temperature Range: -20°C to +70°C
Temperature Range: -20°C to +70°C	Flammretardant: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Flammretardant: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)	Conductivity: 100% Copper
Conductivity: 100% Copper	Shielding: Braided Shield
Shielding: Braided Shield	Compliance: CE, RoHS, REACH

