

DIGITUS Cavo di collegamento USB 2.0 - USB A - Micro-B

DB-300127-010-S
EAN 4016032383673



Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - micro B St/St, 1,0 m, compatibile USB 2.0, nero

Collegate i vostri terminali con porta Micro USB ad un PC o ad un caricabatterie. Le funzioni USB 2.0 sono supportate con trasferimenti di dati fino a 480 Mbps per la copia veloce di video, musica o dati. Adatto per smartphone, tablet o altri dispositivi periferici con connettore Micro USB (Micro-B). Il cavo è adatto anche per caricare i vostri dispositivi con presa Micro-B


Utilizzate dispositivi esterni con porta Micro USB - conforme allo standard USB 2.0 (Hi-Speed) per una rapida trasmissione dati

Attributes

- Assortimento: Cavi USB
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina micro USB B
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	360	13.96	40.00	54.00	29.00	62,640.00
Packaging Unit Inside	60	2.33	17.00	29.00	19.00	9,367.00
Packaging Unit Single	1	0.04	7.50	23.50	2.50	440.63
Net single without Packaging	1	0.05	5.00	16.00	0.50	0.00

More images:

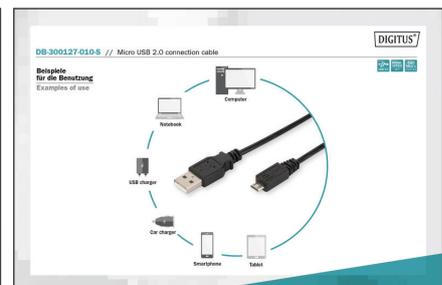



Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com