DIGITUS 4K DisplayPort Splitter, 1x2

DS-45404
EAN 4016032432333

Splitter 4K da DisplayPort a DisplayPort 1 ingresso DP, 2 uscite DP, 4K*2K@30Hz

Con l'aiuto di DIGITUS DS-45404, è possibile distribuire un segnale DisplayPort a due dispositivi di uscita, come monitor esterni, televisioni, proiettori, ecc. Grazie al supporto MST (Multi-Stream-Transport), è possibile duplicare il desktop o, in alternativa, visualizzare su ogni monitor un contenuto completamente separato. Le applicazioni multitasking saranno enormemente semplificate aumentando così la produttività. Lo splitter è quindi la soluzione ideale per applicazioni professionali, ad esempio presentazioni su videowall, applicazioni grafiche o presentazioni di prodotti (uffici, spazi commerciali ed espositivi, ecc.) e per l'uso domestico. Indipendentemente dal fatto che siano foto, presentazioni, filmati/video o giochi, con lo splitter Digitus DisplayPort, si avrà una risoluzione estremamente nitida in 4K UHD e ciò può essere raggiunta su un massimo di due monitor DisplayPort.

Distribuisce un segnale DisplayPort su due dispositivi di uscita Display Port come monitor esterni, televisioni, proiettori, ecc.

- Distribuisce un segnale DisplayPort su due dispositivi di uscita Display Port come monitor esterni, televisioni, proiettori, ecc.
- Supporta Ultra HD (30Hz), risoluzione 4096 x 2160p
- Supporta MST (Multi-Stream-Transport) – visualizzazione di due diversi contenuti sui rispettivi schermi DisplayPort
- La soluzione ideale per presentazioni su videowall o applicazioni grafiche
- Alloggiamento compatto: trova posto ovunque senza ingombrare

- Compatibile con DisplayPort 1.2a
- Ingresso: 1x DisplayPort
- Uscite: 2x DisplayPort
- Supporta Deep Color, 16 bit
- Supporta HDCP 1.3
- Compatibile con tutti i cavi DisplayPort diffusi sul mercato
- Larghezza della banda DisplayPort: 5,4 Gbps per canale
- Lunghezza del Cavo: 10 cm/18 cm incl. connettore
- Alimentazione elettrica: 5V/1 A
- Consumo di corrente ridotto (Modalità standby: 25 mW)
- Dimensioni: L 6,5 x P 6,7 x H 2,4 cm
- Colore: nero
- Colore: Nero

Attributes

- Numero di porte: 2
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Ingresso del segnale: DisplayPort
- Porte di collegamento video: DisplayPort
- Uscita del segnale: DisplayPort

Package contents

- 4K DisplayPort Splitter, 1x2
- Alimentazione elettrica: 5V/1 A
- 1 manuale di istruzioni
- 1x custodia protettiva in silicone

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.50	51.50	26.00	22.00	29,458.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00

More images:

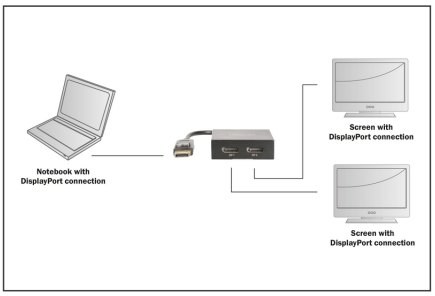

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com