

DIGITUS Modulo mini GBIC (SFP) con compatibilità HP-HPE, 1,25 Gb/s, 0,55 km

DN-81000-04
EAN 4016032451808



1.25 Gbps SFP Module, Multimode, HPE-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HPE

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Compatibilità HP-HPE
- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Alta qualità e grande affidabilità
- Velocità dati massima di 1,25 Gb/s
- Soddisfa lo standard IEEE 802.3z Gigabit
- Prodotto laser di Classe 1 secondo la norma EN 60825-1
- Semplice installazione Plug and Play
- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)
- Collegamento hot-plug
- Collegamento: 1 x LC Duplex




- 1000Base-SX - Per brevi distanze
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Potenza di trasmissione: minimo -8 dBm, massimo -3 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -20 dBm
- Per distanze fino a 0,55 km
- Adatto per cavi in fibra ottica multimodali da 50/125 µm e 62,5/125 µm
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C
- Modalità: Multimodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 0,5
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: HP, Universale (MSA)
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.00	329.22
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

More images:

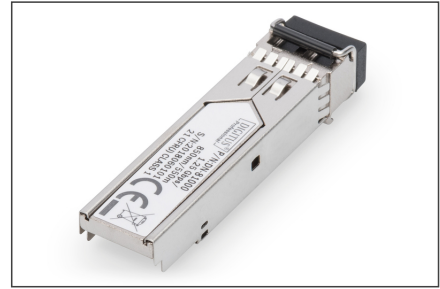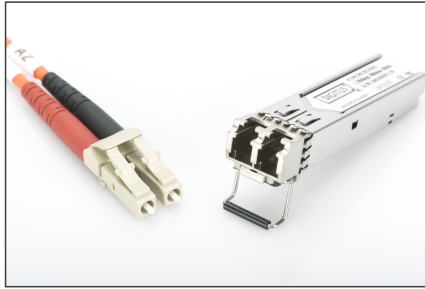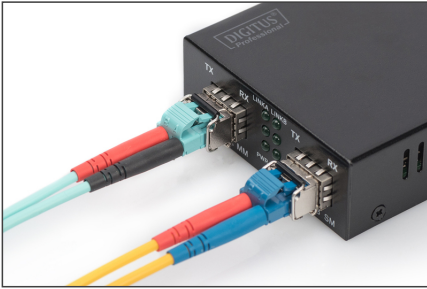

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	427610000400	100 Mbps	2 km	LC Multimode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	427610000700	100 Mbps	55 km	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	427610000700	100 Mbps	55 km	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
DM-4005	427610000800	10 Gbps	300 m	LC Multimode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4010	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4011	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4012	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4013	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4014	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4015	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4016	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4017	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4018	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4019	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓
DM-4020	427610000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	190mm	0 to +70 °C	✓