

# DIGITUS Connettore CAT 6A CAT (accoppiamento per applicazioni sul campo), 500 MHz

DN-93912  
EAN 4016032458623



### Connettore CAT 6A CAT, 500 MHz per AWG 22-26, schermato con tappo a vite in metallo

Il connettore CAT DIGITUS® Professional per applicazioni sul campo serve a collegare o allungare cavi Twisted Pair. Robusto alloggiamento in metallo per collegamenti stabili e duraturi. Questo connettore è la scelta migliore per eseguire un'installazione o riparazione rapida di cavi esistenti. Il confezionamento può essere realizzato senza attrezzi speciali ed è facile da cablare grazie al morsetto di taglio LSA codificato a colori.

### Il connettore CAT è ideale per allungare o riparare una linea di cavi Twisted Pair.

- Proprietà di trasmissione:
- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)
- Specifiche generali:
- Installazione del cavo mediante morsetto a perforazione d'isolante, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Fermacavo e fissaggio cavo mediante serracavo avvitabile
- Attacco di montaggio senza attrezzi


- Aderenza a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 µ
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-5)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Testato con cavo di installazione massiccio AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

### Package contents

- Connettore 6A, schermato, senza attrezzi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	19.17	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Packaging Unit Inside	10	0.38	7.00	17.00	19.00	2,261.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

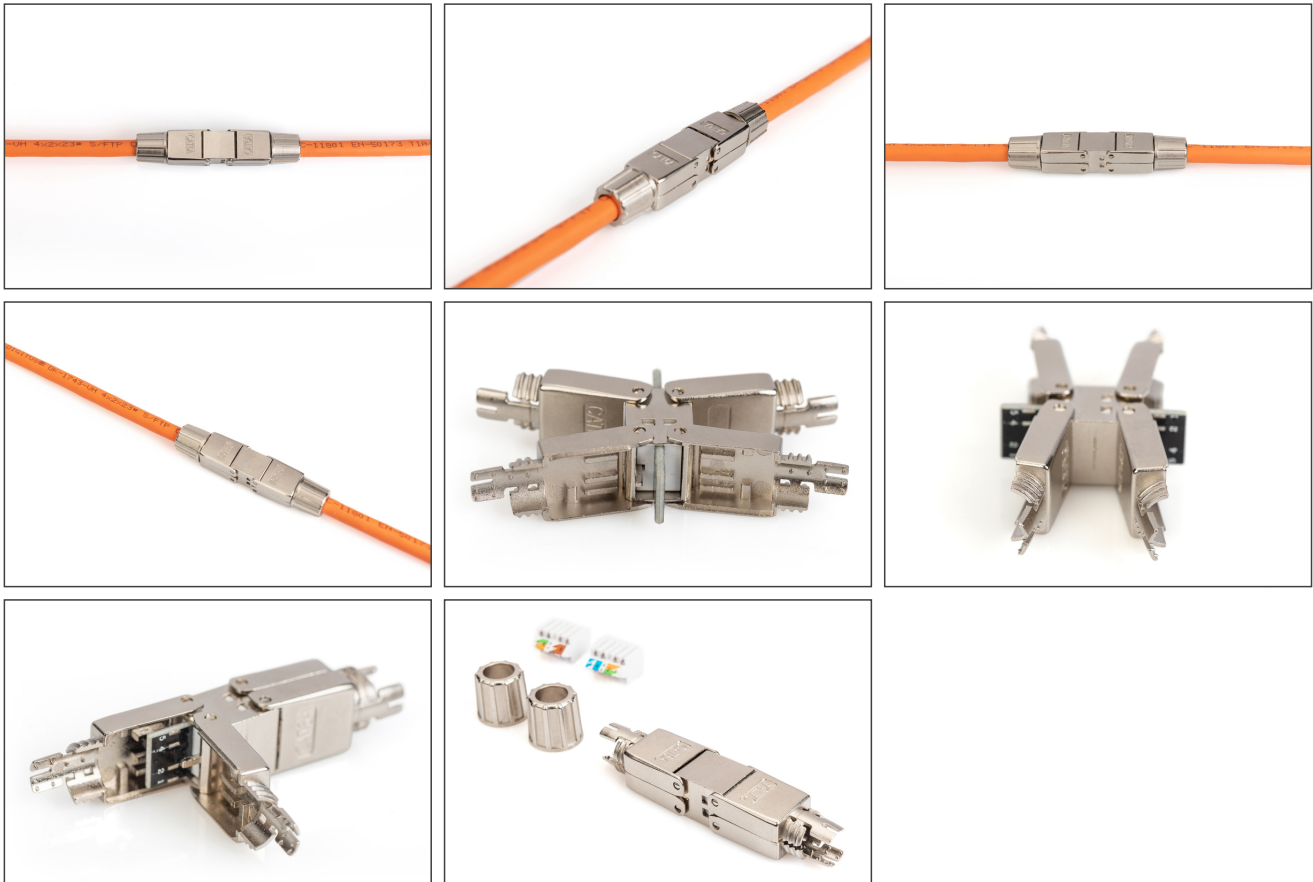

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)