


# DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato con supporto dei cavi intelligente, kit (24 pezzi)

DN-93619-24  
EAN 4016032458760

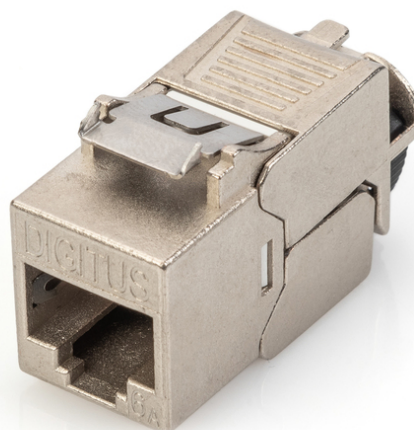

**Presca Keystone CAT 6A, STP, senza attrezzi, protezione antipolvere Supporto dei cavi interno, snap-in di metallo, kit: 24 pz.**

Il kit modulo Keystone CAT 6A DN-93619-24 di DIGITUS® convince con i suoi standard orientati al futuro e la qualità high-end per la vostra rete. I moduli hanno un'aderenza a 360°, una levetta di fissaggio in metallo e un supporto cavi richiudibile, intelligente per serracavo e fissaggio dei cavi. La forma compatta permette l'installazione in linea di 24 pezzi in pannelli 1HE (19") di 483 mm. L'installazione senza attrezzi è realizzata mediante barrette LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B. Grazie alla forma compatta il modulo si adatta a prese modulari nel design compatibile.

**Design compatibile, schermata, senza attrezzi, con levetta di fissaggio in metallo e supporto dei cavi intelligente**

- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)
- Adatto per montaggio di pannello di distribuzione e prese
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo mediante morsetto a perforazione d'isolante, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Serracavo e fissaggio cavo mediante supporto cavi intelligente
- Attacco di montaggio senza attrezzi

- Aderenza a 360°
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 µ
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Testato con cavo di installazione massiccio AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi mediante morsetti a perforazione d'isolante LSA, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Supporto dei cavi intelligente (richiudibile)
- Dimensioni (AxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

**Package contents**

- DN-93619-24 (Kit da 24, modulo Keystone CAT 6A)

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 36           | 22.50       | 23.40      | 53.50      | 31.30       | 39,184.50 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.63        | 7.50       | 16.50      | 6.50        | 804.38    |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.63        | 3.10       | 1.50       | 2.10        | 9.77      |
| Net single without Packaging | 1            | 0.21        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00      |

More images:

