


DIGITUS Scheda di rete Gigabit Ethernet Mini PCI Express

DN-10134
EAN 4016032464389

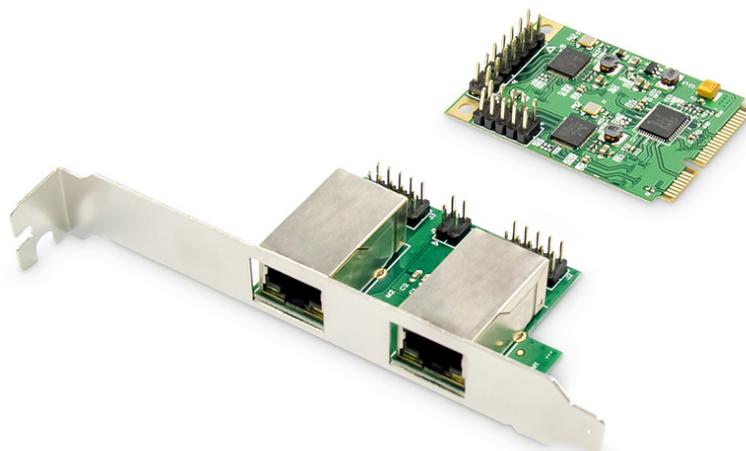

Gigabit Ethernet a 2 porte mini PCI Express Card single lane, low profile bracket, Realtek chipset

Questa scheda di rete Dual Gigabit Mini-PCIe di DIGITUS® con il suo controller Ethernet 10/100/1000 BASE-T offre prestazioni massime alle tue applicazioni di rete. Dotata di due interfacce LAN (RJ45) soddisfa la specifica IEEE802.3u per Fast Ethernet e la specifica IEEE802.3ab per Gigabit Ethernet. Inoltre, supporta appieno il controllo di flusso IEEE802.3x per Full Duplex e VLAN tagging. Questa scheda può essere usata per slot di altezza piena o a metà. Le staffe per slot idonee sono incluse in dotazione.

Rapido collegamento alla rete gigabit con larghezza di banda di fino a 2 da 1000 Mbps per il tuo posto scheda PCI Express

- Porte: 2 Gigabit LAN (RJ45)
- Supporta reti a 10/100/1.000 Mbps con riconoscimento automatico e impostazione
- Compatibile con i seguenti standard di rete: IEEE802.3, 802.3 u, e 802.3ab
- Supporta controllo di flusso IEEE802.3x per Full Duplex
- Chipset: Realtek / RTL8111F / 1182e
- Compatibile con ingressi slot di altezza piena o a metà
- Controller ethernet 1000Base-T
- Compatibile con la specifica PCI Express 1.1

- Compatibile con la PCIe MINI Card Electromechanical Specification revisione 1.2
- 1 PCI Express a linea singola con fino a 2.5 Gbps di velocità di trasmissione
- Supporta IEEE802.1q VLAN tagging
- Supporta Jumbo Frames fino a 9 Kb
- Riconoscimento automatico di crossover e correzione
- Supporta Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving
- Compatibile con Windows 10, 8, 7 (32/64Bit) e retrocompatibile, Windows Server 2003, 2008, 2012
- Compatibile con Linux, DOS, MacOS® 10.4 o successivi
- Plug and Play

Package contents

- 1 adattatore di rete Mini PCIe Gigabit - Scheda principale
- 1 adattatore di rete Mini PCIe Gigabit - Scheda figlia
- 2 cavi di rete da 10 Pin
- 1 cavo LED a 4 pin
- 1 CD di installazione
- 1 staffa dello slot di dimensioni medie
- 1 guida di avvio rapido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	8.50	41.00	41.00	39.00	1,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.21	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	8.00	12.00	2.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Prima di installare o rimuovere la scheda di rete, spegnere completamente il computer e scollegarlo dall'alimentazione.
- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il prodotto o il PC. Durante l'installazione del prodotto, adottare misure contro le scariche elettrostatiche (ESD), ad esempio indossare un braccialetto antistatico.
- Prima dell'installazione, toccare la superficie metallica dell'alloggiamento del PC o un altro oggetto collegato a terra per mettere a terra eventuali cariche ESD attraverso l'alloggiamento.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si collega il prodotto al PC.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente senza allungarli eccessivamente o danneggiarli.
- Evitare di toccare i contatti del prodotto con le dita per evitare la corrosione o la carica statica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com