

DIGITUS Splitter HDMI®, 1x4, 4K / 60 Hz con downscaling

DS-45325
EAN 4016032465249



Splitter HDMI 4K, 1x4, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, nero

Lo splitter HDMI ad alte prestazioni DIGITUS® suddivide i segnali video e audio del vostro dispositivo HDMI® su un massimo di quattro schermi, televisori o videoproiettori in una risoluzione di UHD 4K /60 Hz. Inoltre vengono supportati HDR, HDCP 2.2 e 3D con una larghezza di banda aggiuntiva di 18 Gbps per una riproduzione fluida in qualità brillante. La funzione di downscaling integrata supporta la visualizzazione di contenuti 4K su display Full HD, inoltre è possibile utilizzare un display 4K e un display Full HD contemporaneamente. Grazie funzione Auto-EDID lo splitter riconosce automaticamente i display collegati e quindi non è necessario eseguire impostazioni manuali.

Suddivide un segnale HDMI su quattro display - supporta UHD 4K / 60 Hz con HDR e downscaling su Full HD

- Supporta risoluzioni HDMI® fino a 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Velocità di trasmissione dati: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz a canale)
- Riproduzione simultanea di contenuti 4K & Full HD (per YUV 4:4:4 /4:2:0 HDR 10)
- Supporta: RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Supporta 36bit Deep Color (12bit a canale)
- Supporta HDCP 2.2 / 1.4
- Supporta: Full 3D
- Supporta: HDR (High Dynamic Range)
- Supporta dati audio non compressi come LPCM
- Supporta dati audio compressi quali DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ e Dolby TrueHD
- Risoluzioni supportate: 480i,576i,1080i, (50&60Hz), 480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60Hz

- Temperatura operativa: 0°C ~ 70°C
- Umidità operativa: 5% - 90% RH (non condensa)
- Consumo: 5 W (5 VDC / 1 A)
- Alimentatore 100 - 240 VAC / 50/60 Hz - output: 5 V DC / 2 A
- Interruttore on/off
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni: Largh. 11,6 x Prof. 5,4 x Alt. 1,9 cm
- Peso: 164 g
- Indicazioni del produttore:
- La funzione downscaling supporta solo il segnale 4K@60Hz 4:4:4 e 4:2:0 (HDR 10), che viene ridotto a un segnale 1080p. Altrimenti non è possibile una riproduzione di immagini simultanea su televisore Full HD e 4K.
- Utilizzate i cavi di qualità certificati HDMI 2.0 per trasmettere in streaming contenuti UHD

Attributes



- Numero di porte: 4
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Ingresso del segnale: HDMI
- Porte di collegamento video: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- Splitter HDMI®, 1x4, 4K / 60 Hz con downscaling
- Alimentatore
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.73	61.70	49.30	25.90	78,782.90
Packaging Unit Inside	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Packaging Unit Single	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.25	15.40	6.90	2.30	0.00

More images:

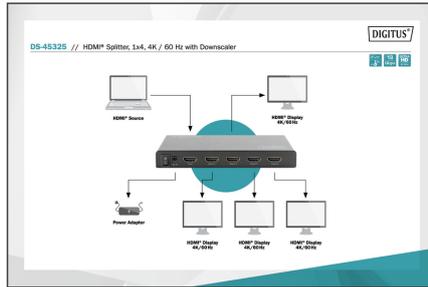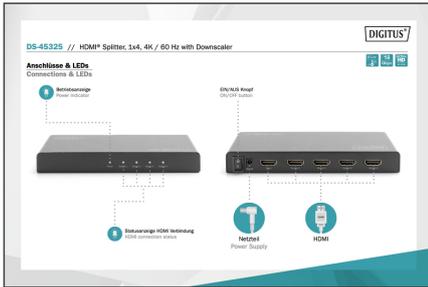

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com