DIGITUS Switch matrix 4K HDMI®, 4x4, 19"

DS-43308
EAN 4016032467359

Switch matrix HDMI 4x4, 19 pollici 4K/30Hz, argento

Con lo switch matrix 4x4 HDMI® di DIGITUS® è possibile scegliere tra 4 sorgenti di segnale HDMI® ed emetterle verso 4 diverse uscite HDMI® in modo indipendente o simultaneo. Tutti gli ingressi possono essere assegnati a diverse o a tutte le uscite a piacimento. Comodo controllo con telecomando, sull'apparecchio o tramite l'interfaccia RS232. Supporta inoltre una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una riproduzione fluida di contenuti 4K ad alta risoluzione e Full 3D. Con le squadrette di fissaggio da 19" in dotazione, questo switch matrix può essere installato in rack da 19", armadi del server o a parete.

Dividete fino a quattro diversi segnali HDMI® indipendentemente l'uno dall'altro su un massimo di quattro schermi HDMI® con risoluzioni UHD fino a 4K

- Risoluzione: 4K / 30 Hz
- Larghezza di banda: 10,2 Gbps (340 MHz)
- Supporta applicazioni 3D in Full HD
- Profondità di colore: 24 bit
- Subsampling: YUV: 4:2:2
- Display Data Channel (DCC): DDC 2B
- Versione HDMI®: 1.4
- Versione HDCP: 1.4
- Ulteriori risoluzioni: 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,1080i@50/60Hz,1080p@50/60Hz,4Kx2K@25/30Hz
- Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Interfaccia RS232: Terminale a 3 pin
- Possibilità di installazione in rack da 19" / armadi, 1HE
- Alimentazione alimentatore: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Alimentazione dispositivo: 12 V / 2 A (24 W)
- Assorbimento di corrente dispositivo: 18 W max.
- Lunghezza cavo alimentatore: ca. 1,5 m
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C
- Umidità operativa: 0% ~ 90% RH (non condensa)
- Materiale alloggiamento: Metallo
- Dimensioni: Largh. 40 x Prof. 17,2 x Alt. 2,3 cm
- Peso: 1,65 kg
- Colore: Nero / Argento

Attributes

- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Ingresso del segnale: HDMI
- Numero di porte di ingresso: 4
- Numero di porte di uscita: 4
- Porte di collegamento video: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- 1 x switch matrix 4K HDMI®, 4x4, 19"
- 1 x alimentatore 12 V / 2 A
- 1 x telecomando
- 2 x staffa per il montaggio in rack 19"
- 1 x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	13.68	49.00	55.00	32.50	87,587.50
Packaging Unit Inside	1	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.74	27.00	48.80	10.70	14,098.30
Net single without Packaging	1	1.65	17.10	43.00	2.80	0.00

More images:

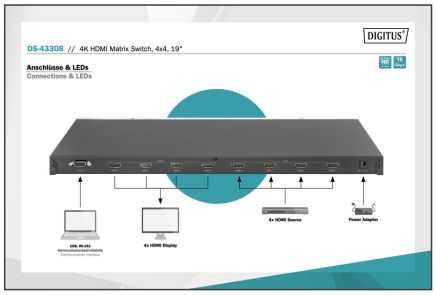

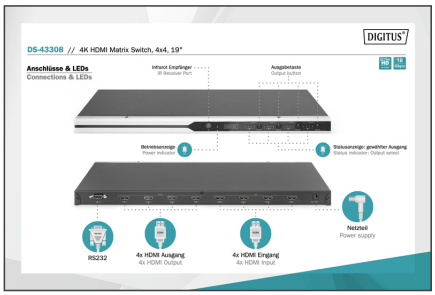

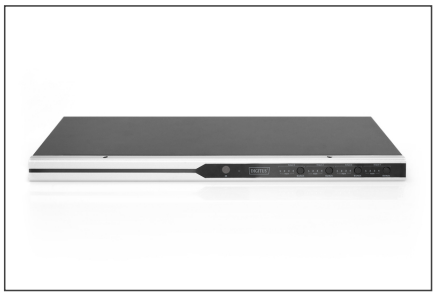

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com