# DIGITUS Estrattore audio 4K HDMI® per HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1

**DA-70475**
**EAN 4016032472575**

**Estrattore audio 4K HDMI HDMI a HDMI/3.5mm/Toslink**

Con l'ausilio dell'estrattore audio HDMI® di DIGITUS®, separate il segnale audio dal segnale HDMI® e potete così riprodurre il suono attraverso gli altoparlanti esterni, l'impianto surround, l'amplificatore o le cuffie - in modo da emettere sempre il segnale audio sul dispositivo desiderato e con una qualità ottimale. L'immagine viene emessa tramite l'uscita HDMI® in brillante 4K, qui è possibile collegare un televisore, uno schermo o un videoproiettore. Perfetto per l'home cinema! L'uscita sonora è in stereo 2.0 tramite una presa jack da 3,5 mm o in tecnologia a 5.1 canali tramite Toslink™ (SPDIF/ottico). L'amplificatore HDMI® integrato migliora ulteriormente il segnale video (Full HD fino a 30 m, 4K fino a 20 m). L'estrattore è alimentato tramite il cavo USB in dotazione e non richiede un'alimentazione separata.

**Estrae i segnali audio da un segnale HDMI® - per sistemi musicali, cuffie o dispositivi di registrazione**

- Ingresso: 1 x HDMI®
- Uscite: 1 x HDMI®, 1 x Toslink™ (SPDIF), 1 x presa jack stereo 3,5 mm
- Supporta segnali HDMI® ad alta risoluzione fino a 4K/60Hz
- Supporta larghezze di banda HDMI™ fino a 18 Gbps / 600 MHz (6 Gbps per canale)
- Supporta profondità di colore fino a 12 bit (4K/60Hz, 1080p/60Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz)
- Supporta formati 3D fino a 600 MHz
- Versione HDCP supportata: 2.2 / 1.4
- Supporta CEC (Consumer Electronics Control)
- Supporta contenuti audio non compressi come LPCM
- Supporta contenuti audio compressi
- Supporta formati audio HDMI: DTS-HD/ Dolby-True HD
- Alimentazione: Micro USB
- Assorbimento di corrente: 2 W max.
- Temperatura operativa: Da 0°C a 45°C
- Umidità operativa: 10% - 85% RH (non condensa)
- Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 80°C
- Umidità di stoccaggio: 5% - 90% RH (non condensa)
- Dimensioni: Lungh. 55 x Largh. 55 x Alt. 16 mm
- Peso: 55 g

**Attributes**

- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Audio: sì
- Ingresso del segnale: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

**Package contents**

- 1 x estrattore audio 4K HDMI® per HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1
- 1 x cavo di collegamento USB
- 1 QIG

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 6.90 | 28.00 | 57.00 | 25.50 | 40,698.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.73 | 13.00 | 27.50 | 23.50 | 8,401.25 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.17 | 18.50 | 11.50 | 2.50 | 531.88 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.06 | 5.50 | 5.50 | 1.60 | 0.00 |

**More images:**

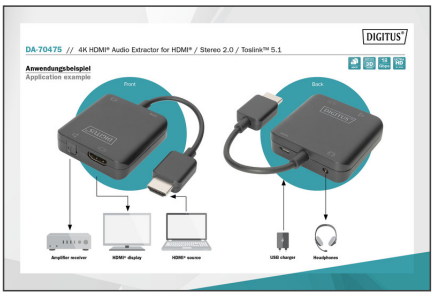


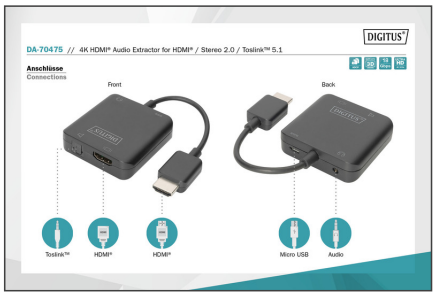

**Safety notes**

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e i collegamenti possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- e ciò può portare a una scarsa qualità del segnale o a un guasto del sistema.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com