

# DIGITUS Condizionatore split, 7,2 kW

DN-97333  
EAN 4016032473527



**Condizionatore split, 10U, 7,2 kW Unità per montaggio su rack 445 x 483 x 828 mm e unità esterna**

Il climatizzatore split di DIGITUS® è un climatizzatore di precisione altamente efficiente composto da due unità e viene utilizzato per dissipare il carico termico da un armadio di 482,6 mm (19") all'ambiente esterno di un edificio. L'evaporatore da 482,6 mm (19") può essere facilmente integrato nell'armadio. Alimenta i dispositivi installati con aria fredda davanti al piano anteriore di 482,6 mm (19"), il ritorno dell'aria calda di scarico è dalla zona posteriore dell'armadio. Il condensatore per l'installazione all'esterno è dotato di un compressore a inverter a regolazione di potenza che funziona continuamente in un ampio intervallo di carico, da circa il 30% del carico nominale. Una regolazione di precisione garantisce la regolazione della temperatura dell'aria in ingresso o a scelta della temperatura dell'aria di ritorno. Viene utilizzato un refrigerante ecologico R410A senza potenziale di riduzione dell'ozono. I ventilatori EC controllati elettronicamente sono utilizzati per il raffreddamento ad alta efficienza energetica dei flussi di volume d'aria richiesti. Il condizionatore split è facilmente integrabile nei sistemi di gestione degli edifici esistenti.

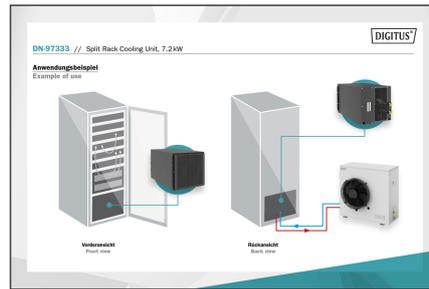
**Gestione ideale della temperatura per apparecchiature IT senza occupare spazio nel rack.**

- Volume d'aria in m³/h: 2000
- Refrigerante: R410A
- Calore sensibile (SHR): 96%
- Ampere a pieno carico (FLA-A): Unità armadio: 21,6; unità esterna: 19,6
- Periodo di stoccaggio: Non superiore a 6 mesi, dopo di che è necessaria una calibrazione
- Assorbimento di corrente: 208-240V/50Hz-60Hz/1Ph-2Ph
- Intervallo temperatura operativa: Interno -18°C ~ 40°C; esterno -20°C ~ 45°C (raffreddamento ad aria)
- Intervallo temperatura di stoccaggio: -40°C ~ +60°C
- Umidità operativa: 5% ~ 95% RH (non condensa)
- Dimensioni prodotto (unità armadio): 445 x 483 x 828 mm (Alt. x Largh. x Prof.); 10U
- Dimensioni prodotto (unità esterna): 790 x 820 x 420 mm (Alt. x Largh. x Prof.)

**Package contents**

- 2 x condizionatori (unità armadio e unità esterna)
- 1 x cavo di collegamento
- 1 x tubazioni con materiale di fissaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Packaging Unit Inside	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Packaging Unit Single	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Net single without Packaging	1	52.00	82.80	48.30	44.50	0.00

**More images:****Safety notes**

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)