

DIGITUS Set extender 4K HDBaseT™ HDMI KVM, 70 m

DS-55512
EAN 4016032480020



Extender HDBaseT HDMI KVM 4K/30Hz, 70m, 10.2 Gbps, HDCP 2.2

Il set extender HDMI HDBaseT™ KVM consente la trasmissione di segnali su lunghe distanze utilizzando un semplice cavo dati in rame. La distanza massima di trasmissione è di 70 m (Full HD). I segnali 4K possono raggiungere una distanza fino a 40 m. Grazie al PoC, solo un'unità deve essere alimentata con un alimentatore esterno. La trasmissione IR bidirezionale e la funzionalità KVM (USB 1.1) per il collegamento di mouse e tastiera fanno parte delle prestazioni.

Estende il segnale HDMI fino a 70 m e offre la possibilità di controllare tastiera e mouse via USB sull'unità ricevente

- Estende la lunghezza massima dei cavi HDMI fino a 70 m (Full HD, 1080p/60Hz) o 40 m (UHD, 4K/30Hz) tramite un semplice cavo di rete
- Funzionalità KVM (USB 1.1) per il collegamento di mouse e tastiera
- PoC (Power over Cable) - solo un'unità richiede un alimentatore esterno
- Supporta cavi di rete CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Larghezza di banda video: 10,2 Gbps
- Supporta HDBaseT™ 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- Trasmissione IR (bidirezionale)
- Design compatto per installazioni semplici e flessibili
- Alloggiamento in metallo robusto
- Attacchi unità trasmittente:
 - 1x ingresso HDMI (4K/30Hz) - collegamento sorgente del segnale
 - 1x ingresso RJ45 (HDBaseT™) - collegamento cavo di trasferimento CAT
- 1x ingresso USB-B - collegamento PC host per utilizzare la funzionalità KVM
- 1 x ingresso IR per la ricezione di segnali del telecomando
- 1 x uscita IR per il controllo del dispositivo sorgente
- 1x ingresso alimentatore (DC 12V/1A), connettore a vite - collegamento alimentatore esterno



- Attacchi unità ricevente:
 - 1x uscita HDMI (4K/30Hz) - collegamento dispositivo di uscita
 - 1x ingresso RJ45 (HDBaseT™) - collegamento cavo di trasferimento CAT
 - 2x ingressi USB-A (1.1) - collegamento mouse e tastiera
 - 1 x ingresso IR per la ricezione di segnali del telecomando
 - 1 x uscita IR per il controllo del display di uscita
 - 1x ingresso alimentatore (DC 12V/1A), connettore a vite - collegamento alimentatore esterno
- Protezione ESD
- Adatto per montaggio a parete
- Temperatura operativa: 0-40°
- Consumo di energia: ca. 6,6 W
- Alloggiamento: Metallo
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 6,5 x Largh. 14 x Alt. 1,8 cm
- Peso: Trasmittitore 224 g, ricevitore 227 g
- Colore: nero
- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Distanza: 70 m
- KVM: sì
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no
- Tecnologia di trasmissione: CAT

Package contents

- 1x unità trasmittente
- 1x unità ricevente
- 1x cavo trasmettitore IR (1,5 m)
- 1x cavo ricevitore IR (1,5 m)
- 1x alimentatore (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x cavo USB-B-A (1,5 m)
- 4x piastre di montaggio
- 1x istruzioni per l'uso

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 9.50 | 26.20 | 40.00 | 39.20 | 41,081.60 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.95 | 18.50 | 24.50 | 7.50 | 3,399.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.22 | 6.50 | 14.00 | 1.80 | 0.00 |

More images:

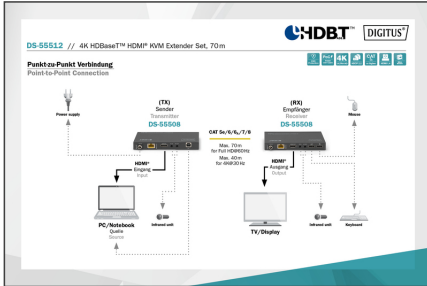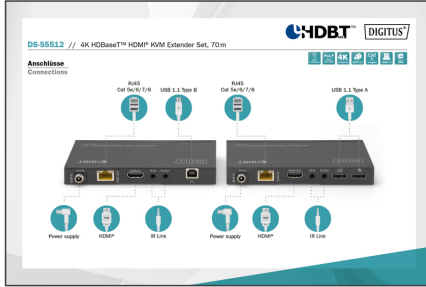

4K HDBaseT™ HDMI® KVM Extender Set, 70m

- ESD Protection
- PoE Power over Cable
- 4K ULTRA HD
- HDCP 2.2
- CAT 5e or higher
- HDMI 1.4
- 3.5mm AUDIO

