


# DIGITUS CAT 5e, Klasse D netwerkdoos, afgeschermd, opbouw

DN-9002/B5-N  
EAN 4016032175698

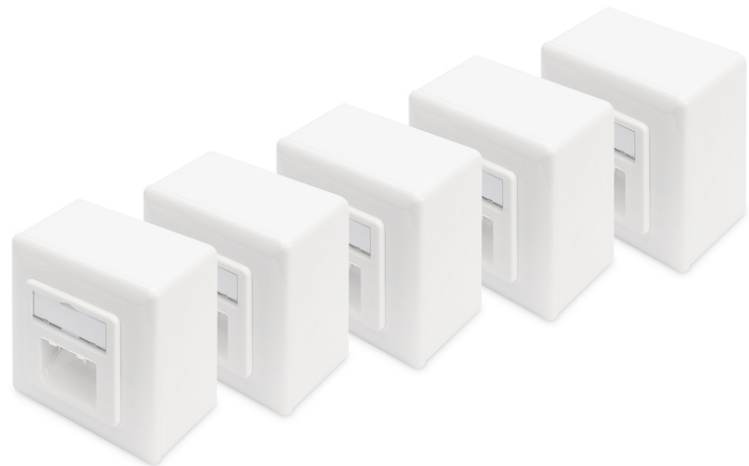

**CAT 5e wall outlet, shielded, 2x RJ45 8P8C, LSA, pure white, surface mount, set=5 pcs.**

De afgeschermd CAT 5e data-aansluitdozen van DIGITUS® zijn gecertificeerd volgens CAT 5e EIA/TIA 568 en ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallatie geschiedt via LSA-klemmen, kleurcodering volgens EIA/TIA 568 B bij horizontale kabelinvoer. Alle data-aansluitdozen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar als inbouw of opbouw uitvoering.

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Transmissie eigenschap Categorie 5e
- Toepassingsgebieden: Max. 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor de inbouw in bostwering kanaal, inbouw en opbouw
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geïntegreerde trekontlasting voor installatiekabel
- Complete afscherming van de RJ45-connectors en de LSA-strips door volledig omgeven behuizing van spuitgietwerk
- Trekontlasting van 40° connectorhoek voor rangeerkabel
- Centrale plaat: 50 x 50 mm
- Frame: 80 x 80 mm
- Centrale plaat met geïntegreerde stofbeschermerklep
- Ontwerp geschikt voor de gangbare schakelaarprogramma's

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: behuizing van spuitgietwerk
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatiweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: Wit RAL9003

**Package contents**

**Package contents**

- Netwerkdooos
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.28	38.00	29.00	30.00	33,060.00
Packaging Unit Inside	1	1.27	9.50	24.50	9.00	2,094.75
Packaging Unit Single	1	1.27	9.50	24.50	9.00	2,094.75
Net single without Packaging	1	0.19	3.80	8.00	8.00	288.00

More images:

