


# DIGITUS® LWL Patchkabel, LSH (8° APC) op LSH (8° APC), Singlemode

AL-9E2000-01I

EAN 4016032204725

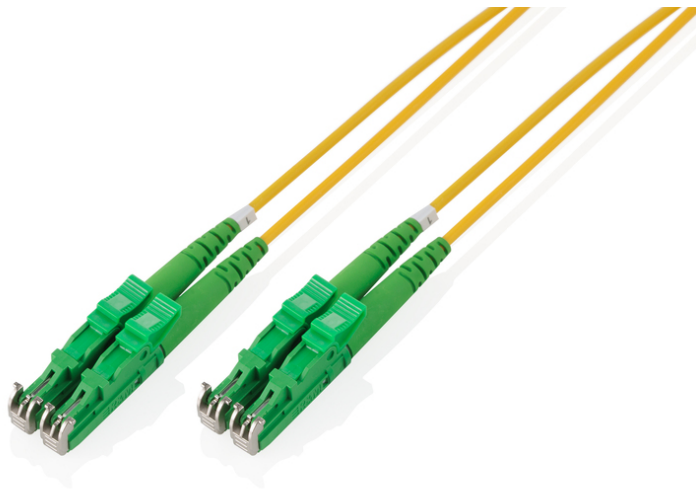

## FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to E2000 (APC) R+M, SM OS2 09/125 $\mu$ , 1 m

Assmann biedt een uitgebreid, hoogkwalitatief assortiment van glasvezel patchkabels. Vrijwel iedere oproep en elke eis kan door de grote keuze van de verschillende kabeltypen worden afgedekt. Het assortiment bevat uitvoeringen in OM1, OM2, OM3 en OS2. Omdat alleen met de beste leveranciers van vezels wordt samengewerkt, garandeert de Patchkabel de hoogste prestaties en betrouwbaarheid voor uw netwerk. Bovendien is iedere kabel per stuk verpakt en bevat het desbetreffende meetrapport.

### Kostenvermindering door verifieerbare kwaliteit en hoge prestaties.

- Duplexkabel
- LSOH
- Stekker met keramische ring
- Per stuk verpakt met testrapport

- Per stuk verpakt met testrapport

### Attributes

- Assortiment: Glasvezel patchkabels
- Beschermkous: éénkleurig
- Connector 1: E2000 (APC)
- Connector 2: E2000 (APC)
- Kabelkleur: geel
- Kabeltype: I-VH 2E9/125  $\mu$
- Modus: Enkele modus
- Verpakking: Polybag
- Vezeldiameter: 9/125  $\mu$
- Vezelklasse: OS2
- Lengte: 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	2.20	30.00	30.00	30.00	27,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	20.00	19.00	1.00	380.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.

- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)