


# DIGITUS door en door gekleurde LC simplex OM3 Pigtaills

DK-25332-02/3  
EAN 4016032263005

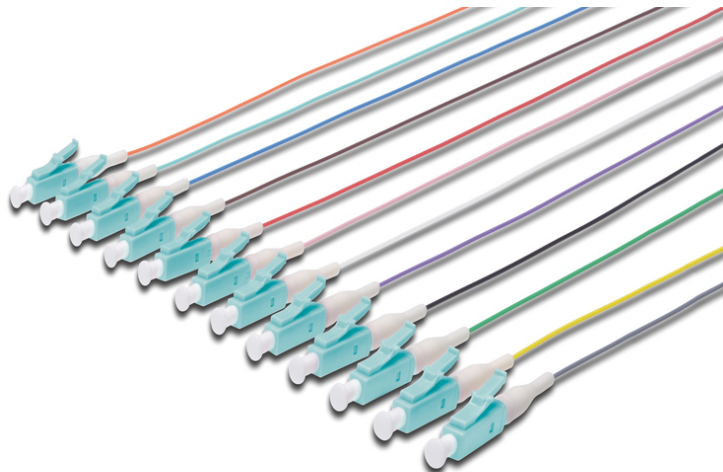

**FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM3 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m**

De DIGITUS® LWL Pigtaills zijn verkrijgbaar als LC simplex, SC simplex en ST simplex versie en geven u met de klassen OS2, OM2, OM3 en OM4 uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk. De connector voldoet aan de norm IEC 61754-4 2002 en is uitgevoerd met een zirconium-keramische ring. De gekleurde vezelsets zijn volgens IEC 304 kleurgecodeerd (wit, violet, turkoois, zwart, rood, roze, oranje, grijs, groen, geel, bruin, blauw).

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- OM3 Simplex Pigtaills, LC 2 m
- Connector volgens Norm IEC 61754-4 2002
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C ... +80 °C
- Transport- en opslagtemperatuur: -20 °C ... +65 °C

- Invoegdemping MM PC: max 0,4 dB
- terugstroombemping MM PC: > 25 dB
- zirkonium keramische ring
- Secundaire coating afmetingen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primaire coating: Acrylaat; Ø 250 ± 15 µm
- Gekleurde vezelsets volgens IEC 304 in de kleuren: wit, violet, turkoois, zwart, rood, roze, oranje, grijs, groen, geel, bruin, blauw
- Verpakkingseenheid: 12 stuks
- Loose buffer
- Beschermkous: éénkleurig
- Connector 1: LC
- Kabelmantel: LSOH
- Modus: Multimodus
- Vezeldiameter: 50/125 µ
- Vezelklasse: OM3
- Lengte: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	160	8.33	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.04	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00