


DIGITUS CAT 3 ISDN schakelpaneel, onafgeschermd

DN-91350-1
EAN 4016032269021

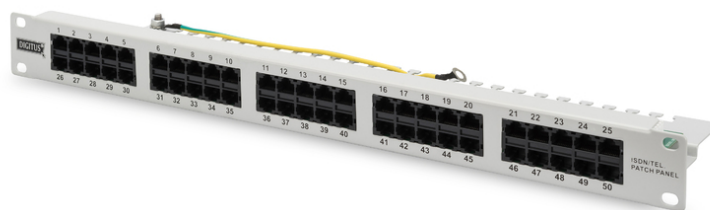

CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, 50-port RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109

De ISDN patchpanel van DIGITUS® is verkrijgbaar als 25- of 50-poorten versie. Met de 1,5 mm gegalvaniseerd koudgewalst staal zijn ze perfect geschikt voor de 19" kastmontage.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissie eigenschap Categorie 3
- Toepassingsgebieden: Maximaal 16 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0

- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,6 µ verguld contact
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: 18 AWG, 40 cm
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Isolatiweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: > 2,5 MOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: Grijs (RAL 7035)
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 50
- Categorie: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00

More images:

