


# DIGITUS CAT 6A Klasse EA Modulaire koppeling, afgeschermd

DN-93906  
EAN 4016032291831

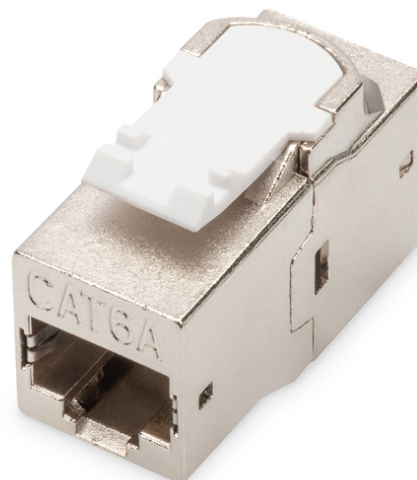

## CAT 6A Modulaire koppeling, afgeschermd RJ45 to RJ45, snap-in panel mount

Die Modulaire koppelingen van DIGITUS® zijn afgeschermd en bieden uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk. Uitgerust met 2 RJ45 connectoren in de bezetting 1:1 zijn deze geschikt voor montage in patchpanel.

- Transmissie eigenschap Categorie 6A, Klasse EA
- Toepassingsgebieden: Maximaal 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- 2x RJ45 connectoren, 8P8C
- 360°-schild contact
- 1:1 bezet
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: Gegoten zink, vernikkeld

- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	8.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Packaging Unit Inside	50	0.85	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.50	9.00	135.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.50	2.00	2.00	0.00

**More images:**

