

DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km

DN-81011
EAN 4016032307587



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, Industrial vers. LC Duplex Connector, 1310nm, up to 20km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hoge kwaliteit en de beste bescherming tegen uitvallen
- 1,25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE 802.3z Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1



- Eenvoudige Plug and Play-installatie
- Compatibel met MSA (Multi Source Agreement)
- Hot pluggable
- Aansluiting: 1x LC duplex
- Golflengte: 1310 nm
- Zendervermogen: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Gevoeligheid ontvangstvermogen: Minimum -24 dBm
- Voor een afstand van maximaal 20 km
- Geschikt voor 09/125µm Singlemode-glasvezelkabel
- Veilig snelvergrendelingsmechanisme
- 3,3 V voeding
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 20
- Golflengte: 1310 nm
- DDM ondersteuning: no
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeel (MSA), Cisco
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- SFP-module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	12.00	9.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

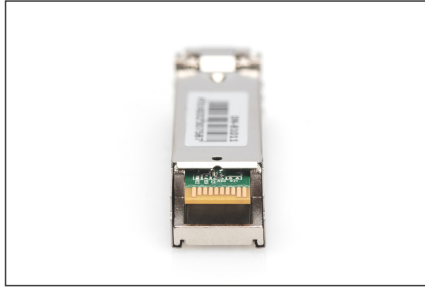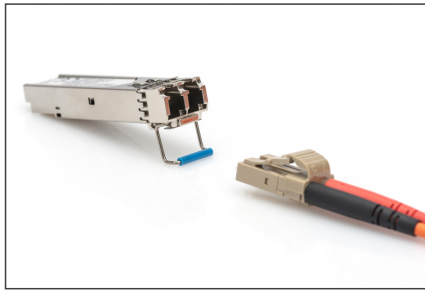

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	4298020040	1.0 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
10G Ethernet OM3							
DM-4005	4298020080	10 Gbps	300 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet OM4							
DM-4010	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4011	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4012	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4013	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4014	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4015	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4016	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4017	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4018	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4019	4298020100	10 Gbps	400 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓