

DIGITUS HP-HPE-compatibele mini GBIC-module (SFP), 1,25 Gbps, 0,55 km

DN-81000-04
EAN 4016032451808



1.25 Gbps SFP Module, Multimode, HPE-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HPE

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- HP-HPE-compatibel
- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Hoge kwaliteit en de beste bescherming tegen uitvallen
- 1,25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE 802.3z Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige Plug and Play-installatie
- Compatibel met MSA (Multi Source Agreement)
- Hot pluggable




- Aansluiting: 1x LC duplex
- 1000Base-SX - Voor korte afstanden
- Golflengte: 850 nm
- Zendvermogen: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Gevoeligheid ontvangstvermogen: Minimum -20 dBm
- Voor een afstand van maximaal 0,55 km
- Geschikt voor 50/125 µm en 62,5/125 µm multimode-glasvezelkabel
- Veilig snelvergrendelingsmechanisme
- Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C
- Modus: Multimodus
- Connector: LC
- Distance Unit: 0,5
- Golflengte: 850 nm
- DDM ondersteuning: no
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: HP, Universeel (MSA)
- Ethernetnelheid: Gigabit

Package contents

- SFP-module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.00	329.22
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

More images:

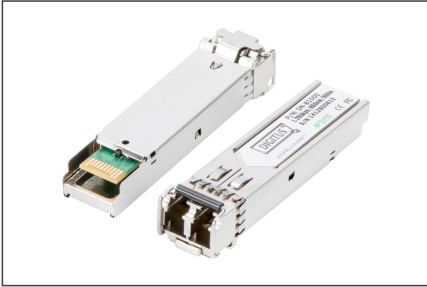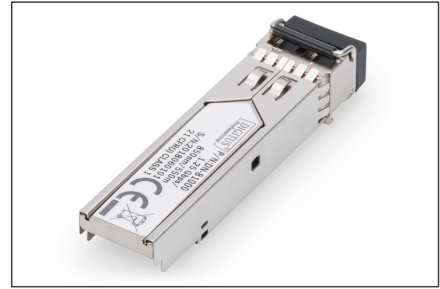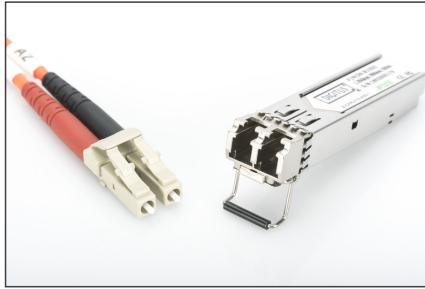

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	4298020040	10 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4002	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4004	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
10GBase-T							
DM-4005	4298020081	10 Gbps	100 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4006	4298020082	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4007	4298020083	10 Gbps	250 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4008	4298020084	10 Gbps	300 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4009	4298020085	10 Gbps	350 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4010	4298020086	10 Gbps	400 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4011	4298020087	10 Gbps	450 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4012	4298020088	10 Gbps	500 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4013	4298020089	10 Gbps	550 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4014	4298020090	10 Gbps	600 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4015	4298020091	10 Gbps	650 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4016	4298020092	10 Gbps	700 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4017	4298020093	10 Gbps	750 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4018	4298020094	10 Gbps	800 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4019	4298020095	10 Gbps	850 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓
DM-4020	4298020096	10 Gbps	900 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to 70 °C	✓