


DIGITUS CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 12-poorts, 1HE, 10", grijs

DN-91612S-EA-G
EAN 4016032454878

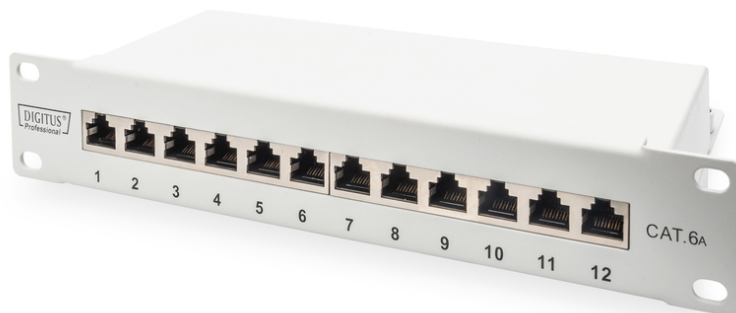

CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 12-poorts 1HE, 10", rack mount, grijs RAL 7035

Het DIGITUS® CAT 6A patchpaneel is verkrijgbaar in de 12-poorts versie en vormt met het 1,5 mm gegalvaniseerde koudgewalste staal een robuust patchpaneel voor een 10" kastmontage. Het komt overeen met de (IEEE 802.3at) PoE+ standaard. Het patchpaneel is elektromagnetisch afgeschermd en biedt dus verlies- en storingsvrije doorgifte van de gegevens van uw netwerkinfrastructuur. De 360° afscherming bij de contactpunten garandeert dat ook elk afzonderlijk consolideringspunt goed wordt afgeschermd.

Toekomstgerichte standaarden en high-end kwaliteit voor uw netwerk

- Overdrachtseigenschappen: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Geschikt voor 254 mm (10") kastmontage
- RJ45 bus, 12P12C
- Kabelinstallatie via LSA-aansluitstrips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging d.m.v. kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-afschermingscontact
- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Materiaal RJ45 bus: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 bus: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 µ verguld contact

- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet bij de levering inbegrepen
- Printplaat: FR4, UL 94V-0
- Insteekkracht: 30 N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen bus en connector
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- insteekcyclus bus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/massa)
- Kleur: Grijs RAL7035
- Categorie: Cat.6A,
- Aansluitingen: 12
- Eenheden: 1
- Aderbezetting: 22-26 AWG massieve en litzedraad
- Eenheden: 1
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 12
- Categorie: CAT 6A

Package contents

- 1 x 10" patchpaneel, 12-poorts
- 1 x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

