


DIGITUS CAT 6A veldconnector, afgeschermd, montage zonder gereedschap

DN-93634
 EAN 4016032458739

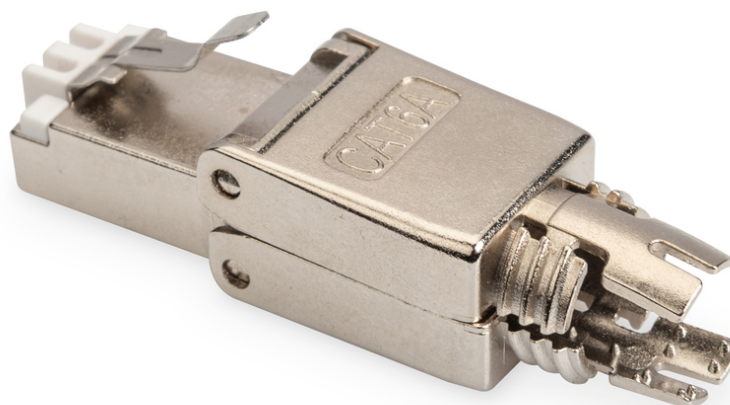

CAT 6A veldconnector, AWG 22-27, Metalen schroefv. Ondersteund tot 4PPoE, IEEE802.3bt

De DIGITUS® CAT 6A connector voor veldmontage is een moderne en hoogwaardige RJ45 connector, die zich niet alleen onderscheidt door de simpele toepassingsmogelijkheden, maar ook door het betrouwbaar en tijdbesparend gebruik bij veldbekabeling. Snelle montage in slechts 60 seconden zonder speciaal gereedschap Dankzij de enorme flexibiliteit is dit de perfecte keuze voor elke locatie Hij is geschikt voor alle netwerken van Voice tot 10 Gigabit Ethernet. De snelle en kostbesparende installatie en reparatie, evenals het eenvoudige onderhoud van deze innovatieve RJ45-connector garandeert tevreden klanten. Waarom moeilijk als het ook gemakkelijk kan? Overtuig uzelf!

Assemblage in het veld zonder gereedschap - heel eenvoudig met deze afgeschermd veldconnector van metaal.

- Overdrachtseigenschappen:
- Categorie 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Geschikt voor PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Algemene specificaties:
- RJ45 connector 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-snijkleem, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A&B

- Trekontlasting en kabelbevestiging d.m.v. schroefsluiting
- Montage zonder gereedschap
- 360°-afschermingscontact
- Technische specificaties:
- Materiaal behuizing: gegoten zink - vernikkeld
- Contactmateriaal: fosforbrons
- Coating van de contacten: nikkel, verguld 0,5 µ
- Fysische specificaties:
- Insteekkracht: Max. 30 N (volgens IEC 60603-7-5)
- Houdkracht: 7,7 kg tussen bus en connector
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Insteekcycli: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diameter koperdraad: AWG (26/7 - 22/1), litze- en massieve draad
- Getest met AWG 22/1 massieve installatiekabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X, AWG 22/1 CAT 7A installatiekabel)
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

Package contents

- 1 x veldconnector, afgeschermd, zonder gereedschap
- 1 x schroefbare trekontlasting
- 1 x adermanager met bekabelingsinformatie
- 1 x montagehandleiding
- 1 x montagehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	14.30	47.00	36.00	18.00	30,456.00
Packaging Unit Inside	50	1.43	18.00	16.00	9.50	2,736.00
Packaging Unit Single	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

