

DIGITUS Flexibele kabelgoot met klittenbandsluiting

DA-90507
EAN 4016032463320



Kabeldoorvoer, kleur zwart, 2m

Met de flexibele kabeldoorvoer kun je je kabels eenvoudig en netjes leggen. De beschermingslang kan individueel op een geschikte lengte worden afgeknipt en wordt na het sluiten automatisch ingetrokken. Het klittenband kan naar wens worden geopend of gesloten, zodat je op elk moment kabels kunt toevoegen of verwijderen. Montage is heel eenvoudig. Je kort de buis in tot de gewenste lengte, steekt je kabels erin en sluit de klittenbandsluiting. Geen kabelwarboel of verwarde kabels meer met de schone oplossing van DIGITUS®.

Flexibel op maat te knippen, zelfoprollend met klittenbandsluiting

- Materiaal: Polyester
- Lengte: 2 m
- Diameter: 2 -5 cm
- Kleur: Zwart
- Afmetingen open: L 200 x B 8,5 x H 0,3 cm
- Gewicht: 200 g

Attributes



- Stijl: Kabelslang

Package contents

- Flexibele kabelgoot met klittenbandsluiting

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	9.00	53.00	53.00	18.00	50,562.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	9.00	9.00	1,134.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	9.00	9.00	1,134.00
Net single without Packaging	1	0.20	9.00	200.00	0.30	0.00

More images:

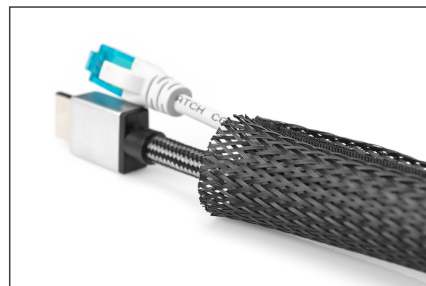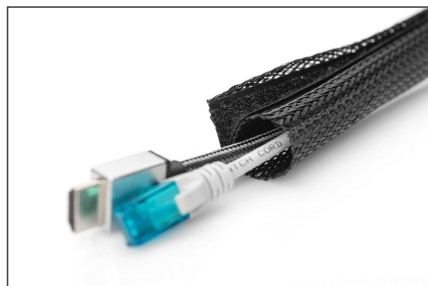



2 IF NECESSARY, CUT OFF THE UNUSED PART OF THE CABLE TUBE



3 EASY REOPENING THE FLEXIBLE CABLE TUBE TO ADD ADDITIONAL CABLES



1 EASY WRAPPING OF THE CABLES INTO THE FLEXIBLE CABLE TUBE

Safety notes

- Met in hoogte verstelbare tafels zorgen ze ervoor dat de kabelgeleiders vrij kunnen bewegen en niet geblokkeerd worden.
- Controleer de toestand van de kabels regelmatig om er zeker van te zijn dat er geen zichtbare schade is zoals scheuren, slijtage of blootliggende draden. Beschadigde kabels moeten onmiddellijk worden vervangen of gerepareerd.
- Zorg ervoor dat kabels niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingstoestellen, lampen of elektrische apparaten worden gelegd. Hoge temperaturen kunnen de kabelisolatie beschadigen.
- Zorg ervoor dat de kabels niet worden blootgesteld aan overmatige trekkrachten of druk. Voorkom dat kabels te veel worden uitgerekt of geknikt, omdat dit de isolatie kan beschadigen en kortsluiting of elektrische gevaren kan veroorzaken.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com