

DIGITUS KVM-schakelaar, 4 poorten, enkel scherm, 4K, HDMI®

DS-12880

EAN 4016032468639



Desktop HDMI KVM-schakelaar

Met de DIGITUS® 4-poorts KVM-switch voor enkelvoudige beeldschermen hebt u de mogelijkheid om vier pc's met 4K-capaciteit te bedienen via een enkele USB-toetsenbord- en muiscombinatie. U kunt eenvoudig schakelen tussen de vier pc's met een druk op een knop of sneltoets en bespaart uzelf het gedoe van het opnieuw aansluiten van alle kabels. Uitvoer naar een monitor gebeurt via de HDMI®-uitgang aan de achterkant. Audiosignalen van de microfoon en luidsprekers worden ook omgeschakeld. Er is ook een USB-poort aan de voorkant, die kan worden gebruikt voor extra randapparatuur zoals USB-sticks of externe harde schijven op beide pc's. De aangesloten randapparaten worden altijd toegewezen aan de actieve pc. Status-LED's aan de voorkant van de switch geven op elk moment de huidige configuratie weer. De schakelaar wordt afgerond door de robuuste metalen behuizing.

Bedien 4 pc's via één USB-toetsenbord en muiscombinatie - schakel tussen vier computers met één druk op de knop

- UHD-resolutie: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / subsampling: YUV 4:4:4
- Ingangen: 4 x HDMI®-ingangen (4x1), 4 x USB B, 4 x audio combo-aansluiting 3,5 mm (microfoon, luidspreker)
- Uitgangen (console): 1 x HDMI®, 2 x USB A (muis, toetsenbord), 2 x stereo audio 3,5 mm jack (microfoon, luidsprekers)
- Extra aansluiting aan de voorkant: 1 x USB A voor extra randapparatuur zoals printers of USB-sticks



- HDMI®-versie: 1.4b
- USB-specificatie: compatibel met USB 2.0 (FullSpeed)
- Ondersteunde audioformaten: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Schakelen tussen de pc's: schakelaar op het voorpaneel of sneltoetsen
- Status-LED op voorpaneel toont huidige configuratie
- Het apparaat is platformonafhankelijk en geschikt voor alle besturingssystemen.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ 60°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 80% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Voeding: via USB of optionele 9 V DC voedingseenheid
- Afmetingen: 20,2 x 11 x 4,4 cm (BxDxH)
- Gewicht: 780 g
- Kleur: Zwart
- Stroomvoorziening: AC 100-240V
- Stroomverbruik: 2.7W
- DC-STE aansluitmaat: 5,5*2,1mm

Package contents

- 1 x KVM-switch, 4-poorts, enkel scherm, 4K, HDMI®
- 4 x KVM-kabel (HDMI®, USB, audio)
- 1 x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 8 | 13.16 | 29.00 | 40.00 | 44.00 | 51,040.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.65 | 21.00 | 21.00 | 12.00 | 5,292.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.78 | 11.00 | 20.20 | 4.40 | 0.00 |

More images:

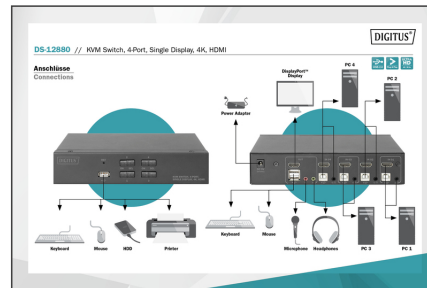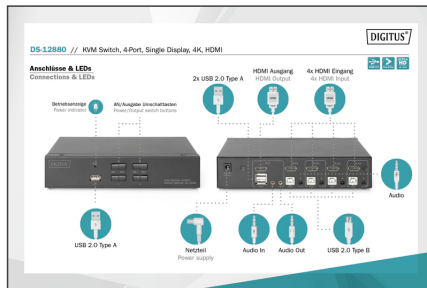

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com