


DIGITUS PDU met lokale energiemeting, 1-fase, 18 x C13, 2 x C19

DN-95622
EAN 4016032473404

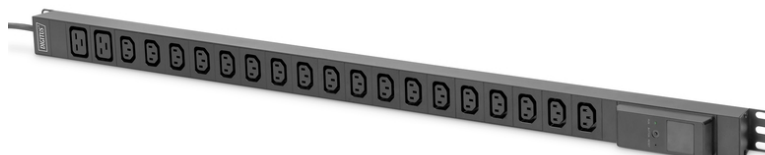

Lokaal bewaakte PDU, verticaal, 250 V, 18 x C13, 2 x C19 16 A ampèremeter, 16 A DIN49441 stekker, 3 m kabel

De DIGITUS® PDU biedt u naast een efficiënte stroomverdeling ook de mogelijkheid om de ingangswaarden lokaal te meten. Met zijn C13 en C19 aansluitingen is het een flexibele basis voor professionele stroomvoorziening in allerlei soorten 19" (482,6 mm) kasten. Hij is bedoeld voor verticale installatie. Dit bespaart hoogte-eenheden en biedt meer ruimte voor extra apparaten. De steckerdoos met 20 uitgangen heeft uitstekende fysische eigenschappen en is berekend op maximaal 4.000 W (250 VAC / 16 A), zodat bij de juiste belasting de beste prestaties worden bereikt.

Veilige en professionele oplossing voor stroomverdeling met lokale meting voor hogere belastingseisen in netwerk- en serverkasten

- Aansluitingen: 18 x C13 aansluiting, 2 x C19 aansluiting
- Netvoedingskabel: 3 x 1,5 mm², DIN 49441 16 A stekker
- Invoerkabel: 3 m
- Max. belasting: 4.000 W / 250 VAC / 16 A (50/60 Hz)
- Display: LCD
- Beschermingselement: Ampèremeter 16 A
- Montage: Verticaal, twee hoekprofielen voor kastmontage
- Afmetingen (LxBxD): 983 x 44,4 x 44,4 mm
- Inbouw lengte: 962 mm

- Lengte behuizing: 930 mm
- Temperatuurbereik (in werking / opgeslagen): -5 °C ~ 45 °C / -40 °C ~ 70 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking / opgeslagen): 5 ~ 95% RH / 5 ~ 95% RH (niet-condenserend)
- Maximale hoogte, meer dan NAP (in werking / opgeslagen): 0 ~ 3.000 m / 0 ~ 15.000 m
- Kleur: Zwart
- Beschermingsklasse: IP44
- Bevestigingsmateriaal: 2 kruiskopschroeven 6 x 16 mm, 2 moeren M6
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 0U, Desktop
- Meting: PDU meting
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- 1 x PDU met lokale energiemeting, 1-fase, 18 x C13, 2 x C19, 3 m invoerkabel DIN 49441 16 A stekker
- 1 x bevestigingsmateriaal
- 1 x bevestigingsmateriaal

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	21.00	25.50	110.00	44.50	124,822.00
Packaging Unit Inside	1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.10	11.50	108.00	8.50	10,557.00
Net single without Packaging	1	1.80	4.40	98.30	4.40	0.00

More images:

