

DIGITUS Universele USB-oplaadadapter met 4 poorten, USB-C™ / USB A, 100 W, GaN

DA-10197
EAN 4016032474043



USB-C oplader, wit 100W, 2x USB-C, 2x USB-A, PD 3.0

De USB-oplaadadapter met 4 poorten van DIGITUS® is een krachtige oplaadoplossing voor dagelijks gebruik met de nieuwste GaN-technologie, die u efficiënt en sneller opladen biedt met weinig warmteontwikkeling in kleine afmetingen. Met de universele oplaadadapter kunnen twee USB-C™ en twee USB A-apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Compatibiliteit met Power Delivery 3.0 (PD) maakt snel opladen mogelijk tot 100 W voor beide USB-C™ poorten en 30 W voor beide USB-A poorten. In gecombineerde werking is een totaal vermogen van 65 W beschikbaar voor USB-C™-apparaten en 30 W voor USB A-apparaten. Laad tablets, smartphones, mobiele spelconsoles en zelfs laptops op met het hoogst mogelijke vermogen. De geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals bescherming tegen kortsluiting, overspanning en oververhitting, garanderen de veiligheid van je apparaten.

Universele oplaadadapter voor USB-C™ en USB A-apparaten met een maximaal totaal vermogen van 100 W (PD 3.0)

- Aantal USB-C™ poorten: 2
- Aantal USB A-poorten: 2
- Uitgangsvermogen USB-C™ poorten: 100 W max. voor beide poorten in totaal

- Uitgangsvermogen USB A-poorten: 30 W max. voor beide poorten in totaal
- Bij gelijktijdig gebruik van USB-C™ en USB-A poorten: USB-C™ 65 W max. totaal / USB-A 30 W max. totaal
- Ondersteunde uitgangsspanningen in volt: 5 / 9 / 12 / 15 / 20
- Ingangsspanning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A
- Netstekker: CEE 7/16 Eurostekker (type C)
- Afmetingen: L 75 x B 75 x H 28,7 mm
- Gewicht: 200 g
- Kleur: Wit

Attributes



- Stijl: Lader/Voeding
- Type: Notebook
- USB-C producten: yes

Package contents

- 1 x universele USB-oplaadadapter met 4 poorten, USB-C™ / USB A, 100 W
- 1 x QIG
- 1 x USB-kabel (type C), 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.00	40.00	35.00	45.00	63,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.20	12.50	4.50	15.00	843.75
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	7.00	7.30	0.00

More images:

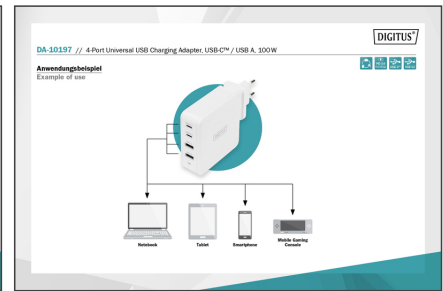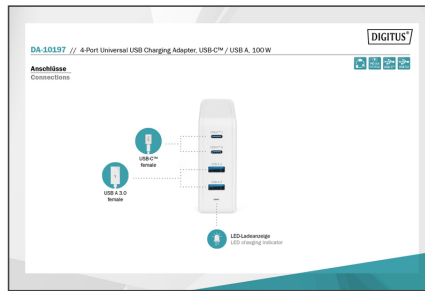

Safety notes

- Gebruik oplaadadapters of voedingseenheden in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing om optimale prestaties te garanderen.
- Sluit de oplaadadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in het spanningsbereik tussen 100-240 V AC.
- Haal de oplaadadapter na gebruik uit het stopcontact.
- Gebruik de oplaadadapter niet met elektronische apparaten die buiten de specificaties van de oplaadadapter vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com