

DIGITUS Mobiele conferentieluidspreker, compatibel met Bluetooth en USB

DA-12221

EAN 4016032475132



Bluetooth-luidspreker voor conferenties 40 mm x4 10W / DC 5V 1A, 3,5 mm AUX

Het DIGITUS® luidsprekersysteem voor vergaderruimtes is ontworpen voor stationair en mobiel gebruik. Verander elke ruimte in een vergaderruimte. De vier geïntegreerde luidsprekers zorgen voor een optimale verdeling in de ruimte en garanderen een heldere spraakwaliteit voor alle deelnemers. De luidspreker kan draadloos via Bluetooth worden aangesloten op een smartphone of notebook of rechtstreeks via een USB-kabelverbinding. Het systeem is compatibel met alle gangbare communicatieplatforms (UC) en de belangrijkste functies kunnen ook rechtstreeks op het apparaat worden bediend met de multifunctionele knoppen. De functies omvatten: Aan/Uit, beantwoorden, ophangen, weigeren, dempen, afspelen, vooruitspoelen, volume aanpassen en meer. Met de TWS-functie kunnen twee conferentieluidsprekers optioneel worden gecombineerd tot stereoluidsprekers. Met een werktijd tot 10 uur ben je ook uitgerust voor langere gesprekken of conferenties.

Conferentieluidspreker met TWS-functie en USB Bluetooth-ontvanger - ideaal voor mobiel gebruik

- Functietoetsen: 5
- Functies: Aan/uit, afspelen, pauzeren, volume verhogen/verlagen, beantwoorden/beëindigen/afwijzen/terugspoelen




- Mute/unmute, TWS-aansluiting (True Wireless Stereo)
- Geïntegreerde luidsprekers/microfoons: 4 stuks
- Vermogen: 10 W
- Diameter: 40 mm
- Laadspanning: 5 V DC / 1 A
- Bluetooth-versie: 5.0
- USB-aansluiting: Micro USB
- Aux in: 3,5 mm jackaansluiting (alleen voor het afspelen van muziek)
- Batterijcapaciteit: 2500 mAh (lithium-ion batterij)
- Opladtid: 2-3 uur
- Bedrijfstijd: ca. 10 u
- Afmetingen: B 122,6 x H 60,65 mm
- Gewicht: 435 g

Package contents

- 1 x mobiele luidspreker voor vergaderruimtes, Bluetooth & USB-compatibel
- 1 x USB-aansluitkabel (USB A / Micro USB)
- 1 x audio-aansluitkabel (3,5 mm)
- 1 x Bluetooth USB-ontvanger
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.00	31.00	34.00	39.20	41,316.80
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.80	14.40	7.10	1,615.39
Net single without Packaging	1	0.44	6.10	12.30	12.30	0.00

More images:

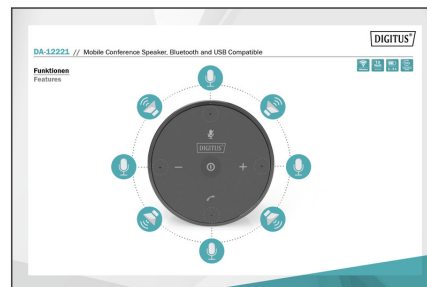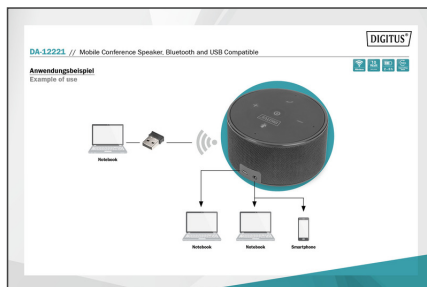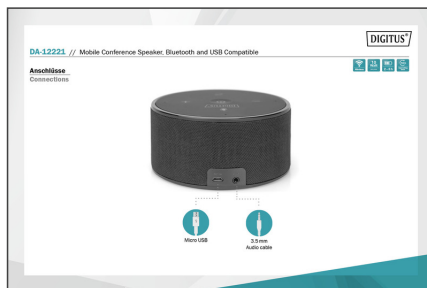

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetten te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com