


DIGITUS Variabele notebookstandaard met 7-poorts Pop-Out USB-C® dockingstation

DA-90440
EAN 4016032482291

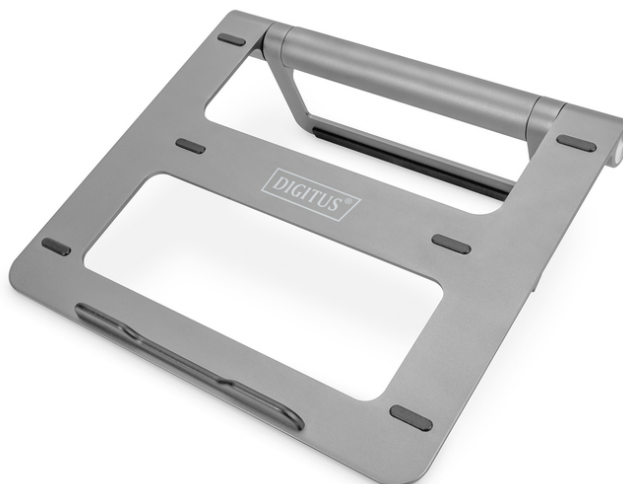

Notebookhouder met USB-C hub 1x PD, 2x USB-A 3.0, 1x TF, 1x SD, 1xHDMI, 1xRJ-45

De variabele notebookstandaard met 7-poorts Pop-Out USB-C® dockingstation van DIGITUS® verenigt ergonomie met connectiviteit. De standvoet is 360° draaibaar voor een individuele hoekinstelling. Het dockingstation biedt 7 poorten om de aansluitingen van uw notebook uit te breiden - het dockingstation kunt u uit de standaard nemen en als extern randapparaat gebruiken, of u nu onderweg bent of op een vaste plek werkt. Al met al kan de standaard compleet worden ingekapt (incl. dock) en dus ook perfect geschikt om mobiel te werken.

Ergonomie gepaard met connectiviteit - variabele notebookstandaard met 7-poorts Pop-Out USB-C® dockingstation

- Inklapbaar - Flexibel gebruik, op een vaste plek of onderweg
- Variabele standvoet (360° draaibaar) voor individuele hoekinstelling
- 7-poorts Pop-Out USB-C® dockingstation - Het dockingstation is uitneembaar en als zelfstandig randapparaat te gebruiken
- aansluitingen USB-C™ Dock:
 - 1x USB-C™ (host) - USB 3.1 Gen 1
 - 1x USB-C™ (PD 3.0) - 100W max. stroomvoorziening
 - 1x HDMI (4K/30Hz)
 - 2x USB-A - USB 3.0/5 Gbps gegevensoverdracht
 - 1x RJ-45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) voor aansluiting op netwerk/internet
 - 1x microSD kaartlezer

- 1x SD kaartlezer
- Geïntegreerd kabelmanagement aan de onderkant - voor het opbergen van de USB-C™ aansluitkabels (inbegrepen)
- Nobel aluminium
- Afmetingen: 26 (D) x 23,6 (B) x 2,6 (H) cm
- Gewicht: 500 g
- Kleur: Grijs
- Opmerkingen van de fabrikant:
 - Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB type-C™ standaards. Controleer eerst of de USB-C™ Port van uw notebook de DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt
 - De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Bepaalde grafische kaarten beschikken over een beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
 - De gebruikte voedingsadapter moet min. 100 watt leveren om een aangesloten notebook en het dockingstation via de USB-C™-aansluiting van stroom te kunnen voorzien

Package contents

- Variabele notebookstandaard met 7-poorts Pop-Out USB-C® dockingstation
- Variabele notebookstandaard met 7-poorts Pop-Out USB-C® dockingstation
- USB-C™ aansluitkabel
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.64	38.30	30.30	29.50	34,234.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	26.30	27.40	3.50	2,522.17
Net single without Packaging	1	0.50	26.00	23.50	2.70	0.00

More images:

