


# DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli płaskich

A-MO 6/6 SF  
EAN 4016032065135

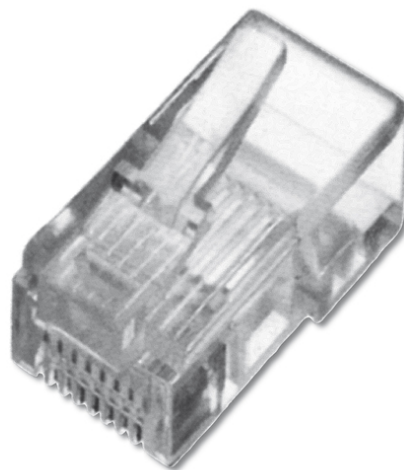

## Modular Plug, for Flat Cable, 6P6Cunshielded, DIP, 6 æ gold unshielded, DIP, 6 æ gold

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 3, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 µ pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 20N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
Opakowanie wewnętrzne	100	0.10	2.00	15.00	20.00	600.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50
Netto bez opakowania	1	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00