


DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli okrągłych

A-MO 8/8 SRS
EAN 4016032065180

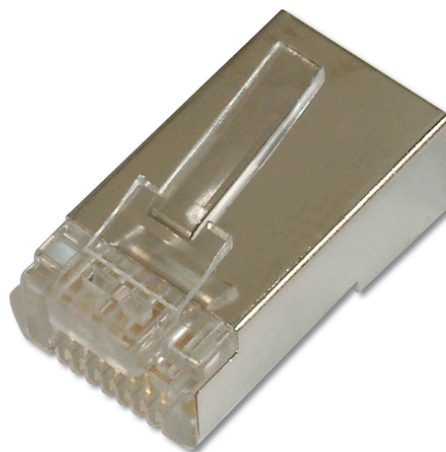

Wtyk RJ45 (8P8C) kat.5E nieekranowany, linka, 100szt. shielded

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μ pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 5000 | 14.10 | 41.30 | 38.10 | 20.30 | 31,942.70 |
| Opakowanie wewnętrzne | 100 | 0.28 | 4.00 | 12.00 | 16.50 | 792.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | 0.70 | 1.69 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | 0.70 | 0.00 |