


DIGITUS Pigtail światłowodowy 12szt, LC simplex, OM3 50/125, 2m, 12 kolorów

DK-25332-02/3
EAN 4016032263005

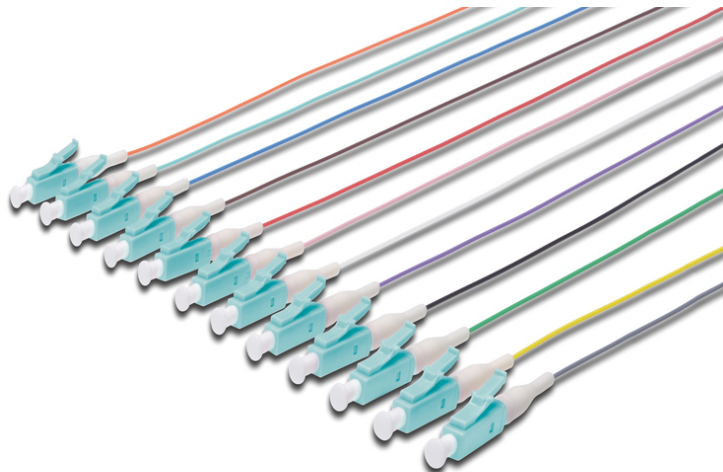

Pigtail światłowodowy 12szt, LC simplex, OM3 50/125, 2m, LSZH, 12 kolorów loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Pigtaile światłowodowe firmy DIGITUS® są dostępne w wersji jako LC Simplex, SC Simplex oraz ST Simplex i zapewniają dzięki klasom OS2, OM2, OM3 i OM4 znakomitą wydajność i jakość połączeń sieciowych. Złącze wtykowe jest zgodne z normą IEC 61754-4 2002 i jest wyposażone w tulejkę cyrkonowo-ceramiczną. Kolorowe zestawy włókien posiadają kod barwny zgodny z IEC 304 (biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski).

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Simplex OM3 50/125 μm , 2 m
- Złącze wtykowe zgodne z normą IEC 61754-4 2002
- Temperatura pracy: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura magazynowania: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Tłumienność wtrąceniowa: maks. 0,3 dB

- Tłumienność odbiciowa: $> 35\text{ dB}$
- Tulejka cyrkonowo-ceramiczna
- Średnica zewnętrzna: $900 \pm 50\text{ }\mu\text{m}$
- Powłoka akrylowa: $245 \pm 7\text{ }\mu\text{m}$
- Kolorowe komplety włókien zgodne z IEC 304 w następujących kolorach: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy
- 12 sztuk w opakowaniu
- Luźna tuba
- Klasa włókna: OM3
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LS0H
- Średnica włókna: $50/125\mu\text{m}$
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Długość: 2 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm^3
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	160	8.33	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Opakowanie wewnętrzne	20	1.04	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Netto bez opakowania	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00