


DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A klasa EA, ekranowany

DN-93906

EAN 4016032291831

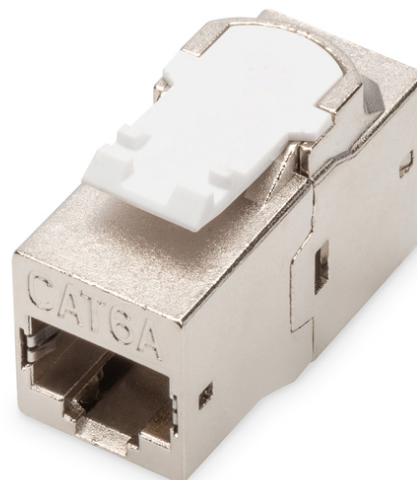

Adapter/łącznik (gniazdo RJ45 - gniazdo RJ45) kat.6A, STP, ekranowany, stalowy RJ45 to RJ45, snap-in panel mount

Modułowe łączniki wtykowe firmy DIGITUS® są ekranowane i gwarantują znakomitą wydajność i jakość połączeń sieciowych. Wyposażone w 2 gniazda RJ45 o przyporządkowaniu 1:1 są przystosowane do montażu w panelach krosowych.

- Właściwości transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Zakres zastosowania: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- 2x gniazdo RJ45, 8P8C
- Styk ekranowania 360°
- Przyporządkowanie 1:1
- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Zestyk gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk połączony 0,5 μ
- Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany
- Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Rozmiar żył: 22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: < 20 miliomów
- Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	8.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Opakowanie wewnętrzne	50	0.85	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	2.00	7.50	9.00	135.00
Netto bez opakowania	1	0.00	3.50	2.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć

