

# DIGITUS Kabel instalacyjny ze skrętką 2-żyłową ASSNET250 CAT 6 U-UTP

ACU-4611-305  
EAN 4016032317197



**Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, U/UTP, Eca, AWG23/1, PVC, 305m, szary, karton Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey**

Do okablowania strukturalnego budynków w obszarze wtórnym i trzeciorzędowym

**Kable instalacyjne ASSNET gwarantują znakomitą wydajność i jakość połączeń sieciowych**

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 23/1, miedź w płaszczu aluminiowym
- Izolacja: Polietylen
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 2x 4 pary
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Powłoka zewnętrzna: PCW
- Grubość płaszczka zewnętrznego: 0,55 mm nominalnie
- Kolor: Szary (RAL 7035)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.

- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1-100 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz
- Asymetria pojemności (para - uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 2 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 40 dB
- Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks.
- NVP: 69%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Opakowanie wewnętrzne	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Opakowanie jednostkowe	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Netto bez opakowania	1	9.31	40.00	40.00	20.00	0.00

Więcej zdjęć



**DIGITUS**

**Cat 6 U/UTP**

**1+**

**3**

**Cat 6** **s1a** **d1** **a1**


**S** **d** **a**

**Cat 6 U/UTP**

**1+**

**3**

**Cat 6** **s1a** **d1** **a1**

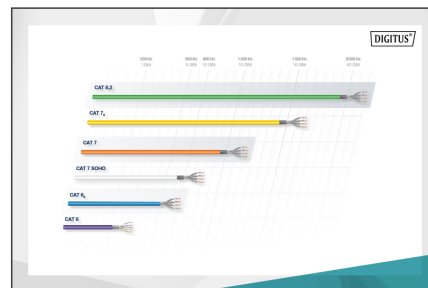

**DIGITUS**

**Leistungseigenschaften Transmission Properties**

FRQ.	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
10	13	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
20	9	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
30	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
40	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
50	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
60	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
70	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
80	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
90	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5



**DIGITUS**

**Produktinformationen Product Information**

**Physikalische Spezifikationen Physical Properties**

**Elektrische Eigenschaften Electrical Properties**

**Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties**

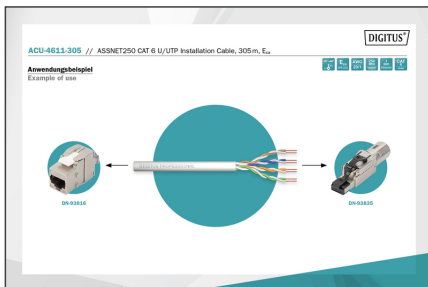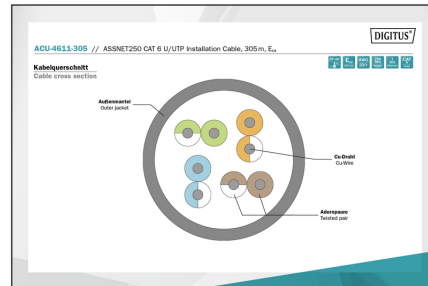

**DIGITUS**

**AWG 23/1** **250 MHz** **1 Gbit Ethernet** **CAT 6**

**20°/+60°** **LSZH** **E<sub>ca</sub>** **CFR class**

**ASSNET250**  
**CAT 6 U/UTP Installation Cable,**  
**305 m, E<sub>ca</sub>**

