

DIGITUS Adapter Gigabit Ethernet USB 3.0

DN-3023

EAN 4016032318385



Karta sieciowa przewodowa USB 3.0 Gigabit Ethernet

Dzięki prędkości do 5 Gbit/s, USB 3.0 szybko staje się nowym standardem w technologii transferu danych dla komputerów PC i laptopów. Obecne komputery mają zwykle tylko połączenia Ethernet 10/100, podczas gdy Macbooki Air, Ultrabooki™, subnotebooki itp. nie mają już żadnych połączeń Ethernet. Istniejące adaptory USB 2.0 do maksymalnej prędkości transferu danych 480 Mbps, podczas gdy nasz adapter DIGITUS® Gigabit Ethernet USB 3.0 osiąga prędkość 1000 Mbps. Dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu 200 mA, adapter może być również używany z Macbookiem Pro i Macbookiem Air bez żadnych problemów. Nadaje się również do kompatybilnych konsol do gier bez gniazda RJ45.

Dodaje połączenie sieciowe RJ-45 do ultrabooków, netbooków, notebooków, komputerów PC, Macbooków Pro i Macbooków Air.

- Zgodność ze specyfikacją USB 3.0, kompatybilność w dół ze specyfikacją USB 2.0 i USB 1.1
- Zgodność z IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
- Obsługuje tryb pełnego duplexu z kontrolą przepływu i tryb półduplexu z przeciwcisnieniem.
- Obsługa funkcji Wake-On-LAN
- Niski pobór mocy, tylko 200 mA
- 1 x port RJ-45, 1x wtyczka USB-A
- Obsługuje rozszerzony tryb oszczędzania energii link-down, gdy nie jest podłączony kabel Ethernet
- Obsługuje systemy Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP i Mac OS 10.x



Zawartość opakowania

- Adapter Gigabit Ethernet USB 3.0

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	125	10.38	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	2.80	12.20	14.80	505.57
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	2.80	12.20	14.80	505.57
Netto bez opakowania	1	0.02	6.40	2.30	1.60	0.00

Więcej zdjęć

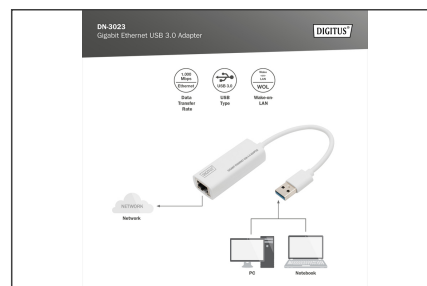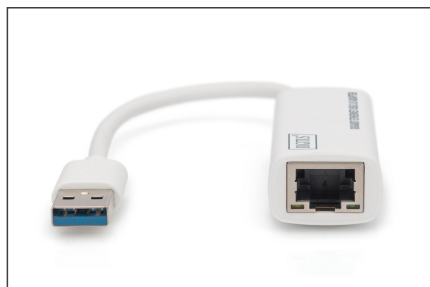

**Safety notes**

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com