

DIGITUS Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 7x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wł./wył., zabezpieczenie przepięciowe, profil aluminiowy

DN-95407

EAN 4016032339335



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 7x schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wł./wył., zab. przepięciowe 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, switch, surge Protection

Listwy zasilające firmy DIGITUS® to perfekcyjne rozwiązanie do szaf sieciowych i serwerowych 482.6 mm (19"). Materiał montażowy umożliwia zamocowanie listwy na profilach szafy w poziomie lub pionie oraz dodatkowo w zależności od typu szafy również gniazdami do góry lub do dołu.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 482.6 mm (19")



- 7x gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym 250 V AC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Profil aluminiowy
- 2x profil kątowy do montażu w szafie
- Przewód doprowadzający H05VV-F 35 1,5 mm² o długości 2 m z wtyczką z zestykiem ochronnym

- Komponenty plastikowe z ABS UL-94V-0
- Uziemienie na profilu aluminiowym
- Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym obrócone o 35°
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Włacznik – zabezpieczony przed niezamierzonym wyłączeniem
- Dodatkowe właściwości: Włacznik/wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U, Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.35	28.00	25.00	52.00	36,400.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.04	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Opakowanie jednostkowe	1	1.04	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć



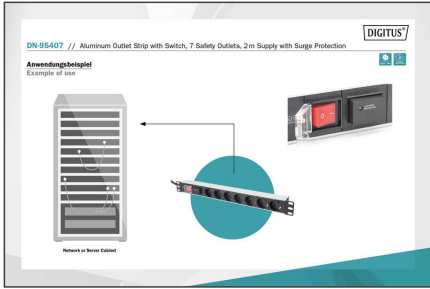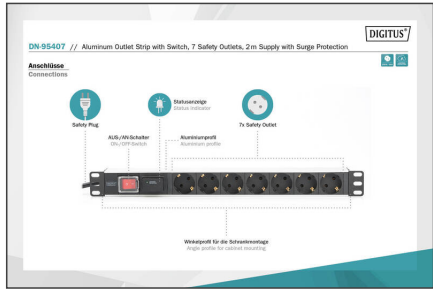

Aluminum Outlet Strip with Switch, 7 Safety Outlets, 2m Supply with Surge Protection