

DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6A, U/FTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

DK-1623-A-VH-5
EAN 4016032344216



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/FTP, Eca, AWG23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, sx, blue

Kable instalacyjne U-FTP kategorii 6A firmy DIGITUS® są konstruowane i testowane zgodnie ze specyfikacją norm ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 oraz EN 50173 kategorii 6. Każdy przewód składa się z 8 polietylenowych, izolowanych żył AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód nawijany jest na drewniany bęben, co ułatwia instalację.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany AWG 23/1, drut miedziany 0,57 mm nominalnie
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna paska: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 650 MJ/km
- Waga: 50 kg/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-FTP, pary ekranowane folią metalową
- CPR: Eca
- Długość: 500 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Opakowanie jednostkowe	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Więcej zdjęć



DIGITUS

U/FTP Kategorie / Produktkategorie	Bestandteile / Produktdetails	Leistungsmerkmale / Leistungsfähigkeit / Produktmerkmale	Abgleich zur Zertifizierung / Abgleich für die Zertifizierung	Zusatzmerkmale / Zusätzliche Merkmale
B2ca	Geflecht hoch / High shield	1+	• Spinnungsfähig • Hohe Flexibilität • Hohe Zugkraft	S • 25m bis 500m Länge • 25m bis 500m Länge
Cca	Ribsch / Ribbed	3	• Spinnungsfähig • Hohe Flexibilität • Hohe Zugkraft	b • 25m bis 500m Länge • 25m bis 500m Länge
Dca	Kabel / Cable			a • 25m bis 500m Länge • 25m bis 500m Länge
Eca	Geflecht / High shield			

Produktcode: Cca stb d1 a1

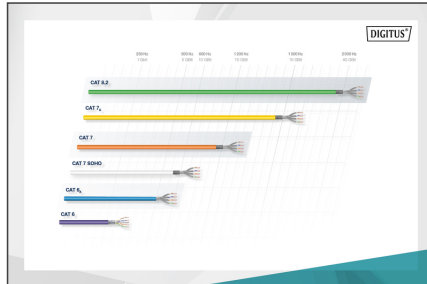

DIGITUS


AWG 23/1 | 500 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 6a | 207°C 75% | LSZH | Eca Class

CAT 6A U/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Eca

DIGITUS

DK-1623-A-VH-S // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Eca

Anwendungsbereich / Example of use

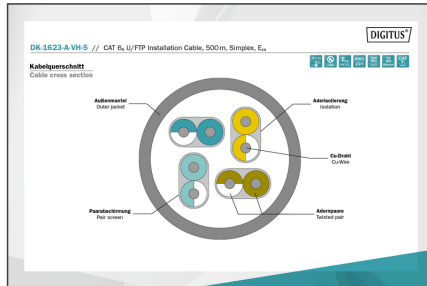

DIGITUS

Produktinformation / Product Information		Physikalische Spezifikationen / Physical Properties	
Bestandteile / Parts	Produktcode / Product Code	Material / Material	Material / Material
Produktcode / Product Code	Produktname / Product Name	Material / Material	Material / Material
Produktcode / Product Code	Produktname / Product Name	Material / Material	Material / Material
Produktcode / Product Code	Produktname / Product Name	Material / Material	Material / Material

DIGITUS

Leistungsmerkmale / Performance Properties

ENGL	DEU	FR	ITA	ESP	POR	PL	UKR	RUS	CZE	SLO
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 14142283027-001

ETL North America

Model: CAT 6 U/FTP Installation Cable

Model: CAT 6 U/FTP Installation Cable

Model: CAT 6 U/FTP Installation Cable

Model: CAT 6 U/FTP Installation Cable

GHMT

Certificate No. 16894-21

Zertifikat No. 16894-21

Category 6e

Category 6e

GHMT Type Approval

GHMT Type Approval

