

DIGITUS Moduły mini GBIC (SFP) kompatybilne z HP, 1,25 Gb/s, 20 km, z funkcją DDM

DN-81004-01

EAN 4016032391555



Moduł SFP 1.25 Gbps, LC splx SM, BiDi, HP-komp.LC Simplex with DDM support, singlemode, do 20km LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Kompatybilny z HP
- Kompatybilny z HP Aruba
- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Obsługuje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Dwukierunkowy moduł WDM – potrzebne jest tylko jedno włókno
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Odpowiada standardowi IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play
- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)


- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Simplex
- Długość fali: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm
- Moc nadawcza: Minimum -5 dBm, maksimum 0 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- Na odległość do 20 km
- Pasuje do jednomodowego kabla światłowodowego 09/125 µm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Odpowiedni moduł po przeciwnej stronie: DN-81003
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1550/1310 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Dwukierunkowy
- Zgodność z producentem: HP, Uniwersalny (MSA)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.04	11.60	5.50	3.00	191.40
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	11.50	5.50	3.00	189.75
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

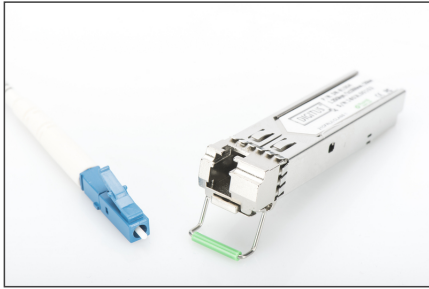

SFP Modules							
Model Number	Speed	Form Factor	Distance	Connector	Standard	Operating Temperature	Additional Notes
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Multimode Duplex	10GBase-ER	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Single							
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Multimode Duplex	10GBase-ER	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Bi-Di							
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Multimode Duplex	10GBase-ER	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Form Factor							
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10/100/1000	Form Factor	10km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓