

DIGITUS Moduły mini GBIC (SFP) kompatybilne z HP, 1,25 Gb/s, 20 km, z funkcją DDM

DN-81003-01

EAN 4016032391562



Moduł SFP 1.25 Gbps, LC splx SM, BiDi, HP-komp.LC Simplex with DDM support, singlemode, do 20km LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km, HP

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Kompatybilny z HP
- Kompatybilny z HP Aruba
- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Obsługuje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Dwukierunkowy moduł WDM – potrzebne jest tylko jedno włókno
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Odpowiada standardowi IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play


- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)
- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Simplex
- Długość fali: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
- Moc nadawcza: Minimum -5 dBm, maksimum 0 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- Na odległość do 20 km
- Pasuje do jednomodowego kabla światłowodowego 09/125 μm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1310/1550 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Dwukierunkowy
- Zgodność z producentem: HP
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.04	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

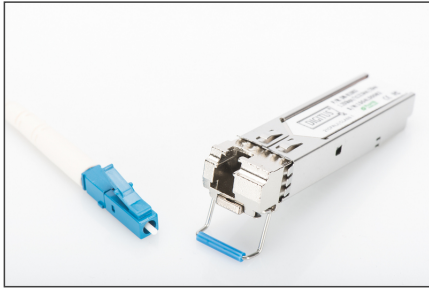

SFP Modules							
Model Number	Speed	Form Factor	Distance	Connector	Standard	Operating Temperature	Additional Notes
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Multimode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Signal							
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Multimode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
10G							
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Multimode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	
Form Factor							
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Singlemode Duplex	10GBase-ER4	-40 to 85 °C	✓