

DIGITUS Dwuportowa karta sieciowa 10G SFP PCIe

DN-10162

EAN 4016032445197



Karta sieciowa przewodowa Dual-port SFP+ 10GbE PCIExpress 2.0

Dzięki tej 10-gigabitowej światłowodowej karcie sieciowej dostajesz ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające podłączenie stacji roboczej do sieci za pomocą dowolnie wybranego odbiornika SFP+. Dzięki dwóm portom masz również możliwość osiągnięcia prędkości do 20 gigabitów w trybie Full Duplex. Z chipsetem Intel otrzymujesz niezawodne rozwiązanie, które oferuje takie funkcje jak 15.5K Jumbo Frames, IP, TCP i UDP odciążenie sumy kontrolnej (IPv4, IPv6).

Podłącz swoje miejsce pracy bezpośrednio do sieci światłowodowej 10G

- Kompatybilność z gniazdami PCIe x8 i x16
- Obsługuje 802.1Q VLAN Tagging
- Obsługa pełnego duplexu 20G

- Obsługa formatów do 15.5K Jumbo Frames
- Obsługuje zarówno optyczne, jak i bezpośrednio zamontowane moduły miedziane 10G SFP+
- Specyfikacja PCI Express, wersja 2.0
- WLAN oznaczony IEEE 802.1Q
- Obsługuje Win 7,8.1, 10, Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, Linux 2.6.x i nowsze
- Chipset: Intel JL82599ES



Zawartość opakowania

- Karta sieciowa
- Niskoprofilowa osłona slotu
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD ze sterownikami

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	4.30	36.00	30.00	23.50	25,380.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.22	21.00	14.50	3.30	1,004.85
Opakowanie jednostkowe	1	0.22	21.00	14.50	3.30	1,004.85
Netto bez opakowania	1	0.09	14.70	12.00	2.30	0.00

Więcej zdjęć

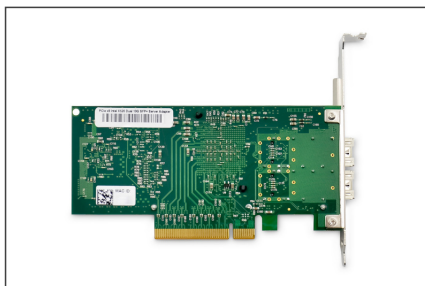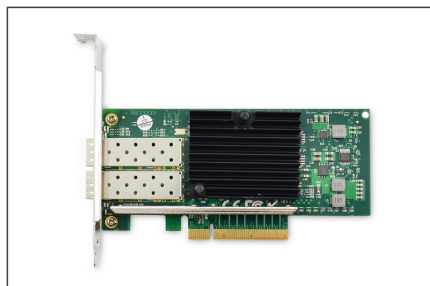

Safety notes

- Przed zainstalowaniem lub wyjęciem karty sieciowej należy całkowicie wyłączyć komputer i odłączyć go od zasilania.
- Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić produkt lub komputer. Podczas instalacji produktu należy podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (ESD), np. założyć antystatyczną opaskę na nadgarstek.
- Przed instalacją należy dotknąć metalowej powierzchni obudowy komputera lub innego uziemionego przedmiotu, aby uziemić wszelkie ładunki ESD przez obudowę.
- Podczas podłączania produktu do komputera nie należy używać zbyt dużej siły.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, bez ich nadmiernego rozciągania lub uszkodzenia.
- Należy unikać dotykania styków produktu palcami, aby zapobiec korozji lub naładowaniu elektrostatycznemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com