


DIGITUS Kabel instalacyjny zewnętrzny kat.6, U/UTP, Eca, AWG 23/1, PE, 500m, czarny, szpula

DK-1613-VH-5-OD
EAN 4016032446163

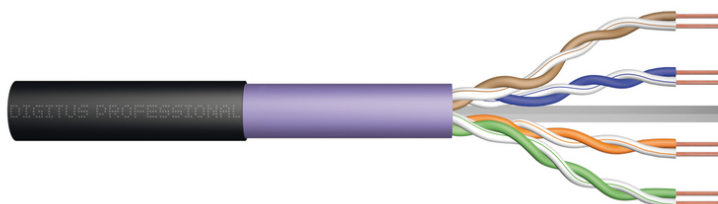

Kabel instalacyjny zewnętrzny suchy DIGITUS kat.6,U/UTP, Eca, AWG 23/1, PE, 500m, czarny, szpula inner Eca (LSZH-1), AWG 23/1, 500m drum, sx, bl/pu

Kable instalacyjne U-UTP kategorii 6 firmy DIGITUS® są produkowane i testowane zgodnie ze specyfikacją norm ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-5-1 kategorii 6. Każdy kabel składa się z 8 izolowanych polietylenem przewodów AWG 23 z kodem barwnym. Przewody są skręcone w 4 w pary o różnej długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki, kod artykułu i długość kabla 0 – 350 m. Kabel jest zapakowany w wysuwane pudełko papierowe, co ułatwia instalację.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.

- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Opór stałoprądowy: 72 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 40 dB
- Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks.
- NVP: 69%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 500 m
- Kolor: Fioletowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LS0H

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Opakowanie jednostkowe	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

CAT 6 U/UTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE

AWG 23/1 | 250 MHz | 1 Gbit Ethernet | CAT 6 | LSZH | E-CPRI class

DK-1613-VH-S-OD // CAT 6 U/UTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE

Anwendungsbispiel
Example of use

DK-1615-VH-S-OD // CAT 6 U/UTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Produktinformation Product Information

Hersteller/Manufacturer	Digitus	Teilenummer/Part number	DK-1613-VH-S-OD
Produktname/Product name	CAT 6 U/UTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE	Material/Category	CAT 6 U/UTP
Hersteller/Manufacturer	Digitus	Teilenummer/Part number	DK-1615-VH-S-OD
Produktname/Product name	CAT 6 U/UTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE	Material/Category	CAT 6 U/UTP

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Leitungstyp/Wiring type	Simplex	Leitungslänge/Wiring length	500m
Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP	Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP
Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP	Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Leitungstyp/Wiring type	Simplex	Leitungslänge/Wiring length	500m
Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP	Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP
Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP	Leitungsbauweise/Wiring construction	UTP

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

Zurückzugskraft/Tensile force	1000 N
Druckverfestigung/Compression strength	10 N
Druckverfestigung/Compression strength	10 N
Druckverfestigung/Compression strength	10 N

Leistungsparameter Leistungsparameter


PR10	AT	MEAT	PR100	ACR	PL10	ML	BLK10	PR100
10	10	10	10	10	10	10	10	10

Compliance Statement

RoHS 100% Compliant

CE Marking

Intertek Certification

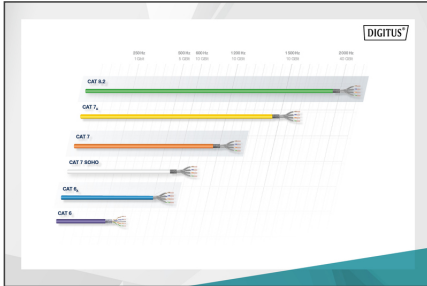

CE Marking Legend

C_{UL} (Class), s1a, d1, a1

