DIGITUS Moduł mini GBIC (SFP), 25 Gb/s, 10 km, obsługujący funkcję DDM

DN-81251
EAN 4016032460275

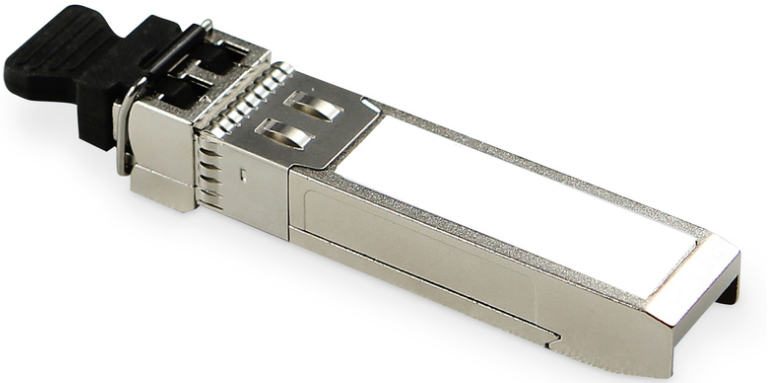

mini GBIC (SFP) Module, 25Gbps, 10km

Moduły nadawczo-odbiorcze DIGITUS® Mini GBIC (SFP) charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością. Umożliwiają one łączenie różnorodnych urządzeń, na przykład przełącznika z przełącznikiem, konwertera z przełącznikiem lub konwertera z konwerterem: Szeroka gama modułów DIGITUS® umożliwia elastyczne wykorzystanie światłowodów. Dzięki zgodności ze standardem MSA (Mulit Source Agreement) urządzenia są zgodne z rozwiązaniami innych producentów. Szybkość transmisji 25 Gb/s zapewni wystarczającą przepustowość sieci również w najbliższej przyszłości. Funkcja cyfrowej diagnostyki DDM umożliwia stałe monitorowanie parametrów modułów SFP.

Moduł Plug and Play do podłączania światłowodów

- Moduł mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- godne z rozwiązaniami następujących producentów: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Obsługa diagnostyki cyfrowej DDM
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność
- Maksymalna szybkość transmisji danych 25 Gb/s
- Zgodny ze standardem IEEE802.3 dla urządzeń 25 Gb/s oraz standardami SFF-8402 i SFF-8432
- Produkt laserowy klasy 1 zgodnie z normą EN 60825-1
- Łatwa instalacja dzięki obsłudze technologii Plug and Play
- Zgodność ze standardem MSA SFP 28 (Multi Source Agreement)
- Podłączane bez konieczności wyłączania zasilania
- Połączenie: LC Duplex
- Długość fali: 1310nm-DFB, DML laser transmitter, Singlemode
- Odbiornik PIN-TIA o wysokiej czułości obsługujący długość fali 850 nm
- Transmisja przez włókna wielomodowe SMF: max. 10 km
- Moc transmisji: Minimum –4,5 dBm, maksimum 2,5 dBm
- Czułość odbioru: Minimum –11,4 dBm
- Bezpieczny mechanizm szybkorozłączny
- Zasilanie 3,3 V
- Temperatura (użytkowanie): 0°C – 70°C
- Wymiary: dł. 57 x szer. 13,9 x wys. 8,6 mm
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 10
- Długość fali: 1310 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Zgodność z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: 25 Gigabit Ethernet
- Szybkość transmisji Ethernet: 25 Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- mini Moduł GBIC (SFP)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	240	8.16	39.40	56.00	25.40	56,042.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	5.50	11.60	2.90	185.02
Netto bez opakowania	1	0.03	1.40	5.70	0.90	0.00
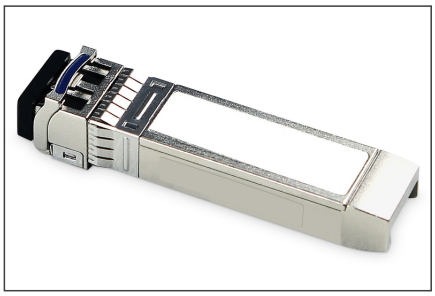
Więcej zdjęć