

DIGITUS Kabel krosowy CAT 6A S/FTP, złącze kątowe 90°

DK-1644-A-10090
EAN 4016032461906



Kabel krosowy (patch cord) kątowy RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, LSOH, 10m, szary

Ten patch kabel DIGITUS® jest wyposażony w dwie wtyczki RJ45 pod kątem 90°. Jest to idealne rozwiązanie dla zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Kable krosowe kategorii 6A klasy EA są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantujemy, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6A. Sprawność została przetestowana do 500 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną odgiętkę z odciażką. Poza tym odgiętka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prosta identyfikację kategorii 6A umożliwia żółta kolorystyka wtyczek.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C) pod kątem 90°
- Osłony z odgiętką, odciażką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)




Atrybuty

- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: S-FTP, opłot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 10 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	25	9.40	26.00	40.00	26.00	27,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.38	34.00	23.00	5.00	3,910.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.38	34.00	23.00	5.00	3,910.00
Netto bez opakowania	1	0.34	15.00	15.00	10.00	0.00

Więcej zdjęć

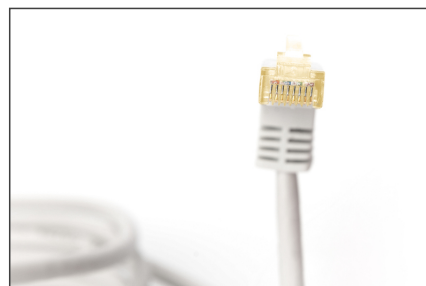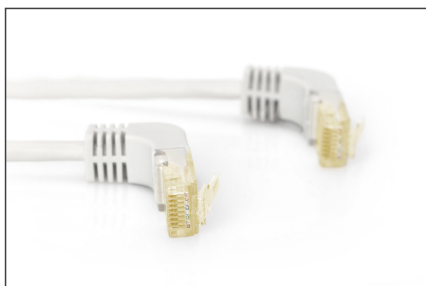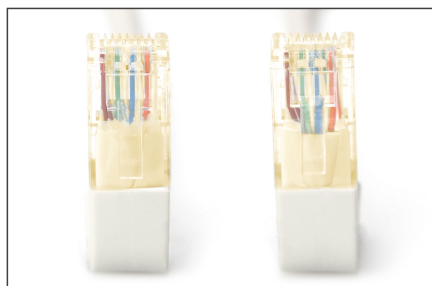

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com