


# DIGITUS Podwójna karta sieciowa Gigabit Ethernet Mini PCI Express

DN-10134

EAN 4016032464389

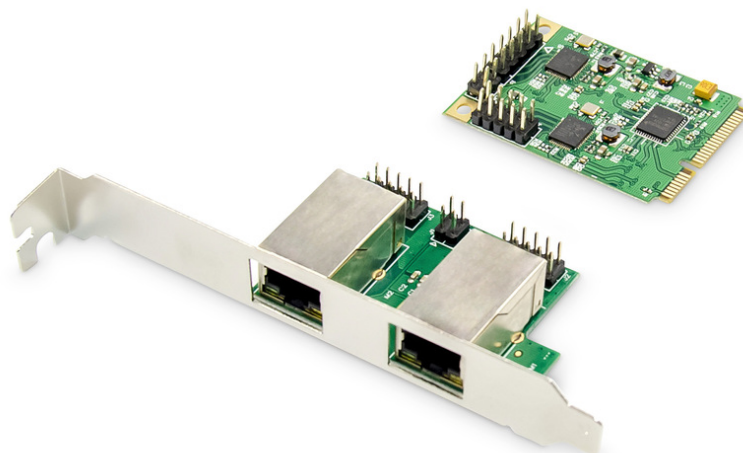

## Karta sieciowa przewodowa mini PCI Express 2x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps Low Profile single lane, low profile bracket, Realtek chipset

Ta podwójna karta sieciowa gigabitowa Mini-PCIe DIGITUS® zapewni maksymalną wydajność sterownika Ethernet 10/100/1000 BASE-T w zastosowaniach sieciowych. Posiada dwa złącza LAN (RJ45) i spełnia wymagania specyfikacji IEEE802.3u oraz Fast Ethernet i specyfikacji IEEE802.3ab dla Ethernetu gigabitowego. Poza tym obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz VLAN tagging. Karta może być stosowana do slotów o pełnej i półówkowej wysokości konstrukcyjnej. Zestaw zawiera odpowiednie zaślepki slotów.

### Szybkie połączenie sieciowe gigabitowe o szerokości pasma do 2 x 1000 Mbps do gniazdka PCI Express

- Złącza: 2 gigabitowe LAN (RJ45)
- Obsługuje sieci 10/100/1000 Mbps z automatycznym wykrywaniem i ustawianiem
- Kompatybilność z następującymi standardami sieciowymi: IEEE802.3, 802.3 u, i 802.3ab
- Obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Chipset: Realtek / RTL8111F / 1182e
- Kompatybilna z wylotami slotów o pełnej i półówkowej wysokości konstrukcyjnej

- Sterownik Ethernet 1000 Base-T
- Kompatybilna ze specyfikacją PCI Express 1.1
- Kompatybilna z PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2
- Single-Lane (1x) PCI-Express o przepustowości do 2,5 Gbps
- Obsługuje IEEE802.1q VLAN tagging
- Obsługuje Jumbo Frames do 9 kb
- Automatyczne wykrywanie i korygowanie skrzyżowań
- Obsługuje Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving
- Kompatybilna z Windows 10, 8, 7 (32/64-bitowy) i kompatybilna ze starszymi wersjami, Windows Server 2003, 2008, 2012
- Kompatybilna z systemami Linux, DOS, MacOS® 10.4 lub wyższy
- Plug and Play

### Zawartość opakowania

- 1 karta główna adaptera sieciowego gigabitowego Mini PCIe
- 1 karta rozszerzenia adaptera sieciowego gigabitowego Mini PCIe
- 2 kable sieciowe 10-żyłowe
- 1 kabel 4-żyłowy LED
- 1 płytkę instalacyjną
- 1 zaślepka na slot Half-Size
- 1 instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	8.50	41.00	41.00	39.00	1,056.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.21	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.21	13.00	14.00	3.00	546.00
Netto bez opakowania	1	0.06	8.00	12.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć

